

项目编码：v41fnh

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：广东亿尚智能家具有限公司建设项目

建设单位（盖章）：广东亿尚智能家具有限公司

编制日期：2024年4月

中华人民共和国生态环境部制



营业执照

统一社会信用代码

91440300MA5HTRMR4P



名称 深圳领航环境科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 戴德伟

成立日期 2023年04月21日

住所 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区吉祥南路26号201

登记机关

2023年04月21日



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左上方的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

编制单位和编制人员情况表

项目编号	v41fnh
建设项目名称	广东亿尚智能家具有限公司建设项目
建设项目类别	18-036木质家具制造; 竹、藤家具制造; 金属家具制造; 塑料家具制造; 其他家具制造
环境影响评价文件类型	报告表

一、建设单位情况


单位名称 (盖章)	广东亿尚智能家具有限公司
统一社会信用代码	91440111685223863 W
法定代表人 (签章)	周婷婷 
主要负责人 (签字)	周婷婷 
直接负责的主管人员 (签字)	周婷婷 

二、编制单位情况

单位名称 (盖章)	深圳领诚环境科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HTRMR4P 

三、编制人员情况

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
牟英民	2016035370352014373002001706	BH026293	

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
牟英民	报告全文	BH026293	

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位深圳领诚环境科技有限公司（统一社会信用代码91440300MA5HTRMR4P）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的广东亿尚智能家居有限公司建设项目项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为牟英民（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2016035370352014373002001706，信用编号BH026293），主要编制人员包括牟英民（信用编号BH026293）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



2024年4月11日

编制单位承诺书

本单位深圳领诚环境科技有限公司（统一社会信用代码91440300MA5HTRMR4P）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息



编制人员承诺书

本人牟英民（身份证件号码370983198208012837）郑重承诺：本人在深圳领诚环境科技有限公司单位（统一社会信用代码91440300MA5HTRMR4P）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的

承诺人(签字): 牟英民

2020年4月11日



姓名: _____
 Full Name 牟英民
 性别: _____
 Sex 男
 出生年月: _____
 Date of Birth 1982.08
 专业类别: _____
 Professional Type _____
 批准日期: _____
 Approval Date 2016年05月22日

持证人签名:
 Signature of the Bearer



管理号:
 File No. 2016035370352014373002001706

签发单位盖章:
 Issued by
 签发日期: 2016年5月22日
 Issued on 2016年5月22日



中华人民共和国
 环境影响评价工程师
 职业资格证书
 Professional Qualification Certificate
 Environmental Impact Assessment Engineer
 The People's Republic of China

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 牟英民

社保电脑号: 806082626

身份证号码: 370983198208012837

页码: 1

单位名称: 深圳领诚环境科技有限公司

单位编号: 31539888

计算单位: 元

费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
23	05	31539888	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	11.76	2360	16.52	7.08
23	06	31539888	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	11.76	2360	16.52	7.08
23	07	31539888	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	11.76	2360	16.52	7.08
23	08	31539888	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	11.76	2360	16.52	7.08
23	09	31539888	2400.0	336.0	192.0	4	12964	58.34	12.96	1	2400	12.0	2400	11.76	2360	16.52	7.08
23	10	31539888	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	11.76	2360	16.52	7.08
23	11	31539888	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	11.76	2360	16.52	7.08
24	01	31539888	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	11.76	2400	19.2	4.8
24	02	31539888	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	11.76	2400	19.2	4.8
24	03	31539888	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	11.76	2400	19.2	4.8
合计			3831.66	2189.52			766.79	223.18			218.38		117.6	173.24			63.96

注: 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (339156bd17e4a27i) 核查, 验真码有效期三个月。

- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 医疗个人账户余额: 0.0
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

10. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 31539888
单位名称: 深圳领诚环境科技有限公司



责任声明

环评单位声明：

我单位负责“广东亿尚智能家具有限公司建设项目”进行环境影响评价工作，并保证环评内容和数据是真实、客观、科学的，并对环评结论负责。

深圳领诚环境科技有限公司

2024年3月



建设单位声明：

我单位委托深圳领诚环境科技有限公司对“广东亿尚智能家具有限公司建设项目”进行环境影响评价工作。我单位提供的建设地址、内容及规模等数据是真实的，我单位已详细阅读和准确的理解环评内容，并确认环评中提出的污染防治措施及环评结论，承诺将在项目建设和运行过程中严格按环评要求落实各项污染防治和生态保护措施，对项目建设产生的环境影响及其相应的环保措施承担法律责任。

广东亿尚智能家具有限公司

2024年3月



建设单位责任声明

我单位广东亿尚智能家具有限公司（统一社会信用代码 91440111685223863W）郑重声明：

一、我单位对广东亿尚智能家具有限公司建设项目环境影响报告表（项目编号：v41fnh，以下简称“报告表”）承担主体责任，并对报告表内容和结论负责。

二、在本项目环评编制过程中，我单位如实提供了该项目相关基础资料，加强组织管理，掌握环评工作进展，并已详细阅读和审核过报告表，确认报告表提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施，充分知悉、认可其内容和结论。

三、本项目符合生态环境法律法规、相关法定规划及管理政策要求，我单位将严格按照报告表及其批复文件确定的内容和规模建设，并在建设和运营过程严格落实报告表及其批复文件提出的防治污染、防止生态破坏的措施，落实环境环保投入和资金来源，确保相关污染物排放符合相关标准和总量控制要求。

四、本项目将按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》有关规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、本项目建设将严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。在正式投产前，我单位将对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，向社会公开验收结果。

建设单位（盖章）：

法定代表人（签字/签章）：

2024年 4 月 11 日



编制单位责任声明

我单位深圳领诚环境科技有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5HTRMR4P）

郑重声明：

一、我单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位。

二、我单位受广东亿尚智能家具有限公司的委托，主持编制了广东亿尚智能家具有限公司建设项目环境影响影响报告表（项目编号：v41fnh，以下简称“报告表”）。在编制过程中，坚持公正、科学、诚信的原则，遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定。

三、在编制过程中，我单位建立和实施了覆盖本项目环境影响评价全过程的质量控制制度，落实了环境影响评价工作程序，并在现场踏勘、现状监测、数据资料收集、环境影响预测等环节以及环境影响报告表编制审核阶段形成了可追溯的质量管理机制。

四、我单位对报告表的内容和结论承担直接责任，并对报告表内容的真实性、客观性、全面性、规范性负责。

编制单位（盖章）：

法定代表人（签字/签章）：

2020年09月11日



质量控制记录表

项目名称	广东亿尚智能家具有限公司建设项目		
文件类型	<input type="checkbox"/> 环境影响报告书 <input type="checkbox"/> 环境影响报告表	项目编号	v41fnh
编制主持人	牟英民	主要编制人员	牟英民
初审（校核） 意见	1、核实项目废气收集效率； 2、更新水环境现状数据； 3、更新空气质量现状数据； 4、其他详见批注。 <div style="text-align: right;"> 审核人（签名）：邓思峰 2024年3月26日 </div>		
审核意见	1、规范附图附件； <div style="text-align: right;"> 审核人（签名）：邓思峰 2024年3月30日 </div>		
审定意见	1、符合报批要求。 <div style="text-align: right;"> 审核人（签名）：谭文刚 2024年4月9日 </div>		



目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	27
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38
四、主要环境影响和保护措施	45
五、环境保护措施监督检查清单	76
六、结论	79
附表	80
建设项目污染物排放量汇总表	80
附图 1 项目地理位置图	82
附图 2 项目周边四至图	83
附图 3 项目四至和车间现状图	84
附图 4 项目环境保护目标分布图	85
附图 5-1 项目厂区平面图	86
附图 5-2 项目车间 1 平面图	87
附图 5-3 项目车间 2 平面图	88
附图 5-4 项目车间 1 废气收集处理图	89
附图 5-5 项目车间 2 废气收集处理图	90
附图 5-6 项目生活污水管网图	91
附图 6 项目所在区域环境空气质量功能区划图	92
附图 7 项目所在区域地表水环境功能区划图	93
附图 8 项目周边水系图	94
附图 9 项目所在区域饮用水源保护区划图	95
附图 10 广州市花都区声环境功能区划图	96
附图 11 项目位置与生态保护红线规划图（2014-2030 年）规划关系图	97
附图 12 项目位置与大气环境管控区划图（2014-2030 年）规划关系图	98
附图 13 项目位置与生态环境管控区划图（2014-2030 年）规划关系图	99
附图 14 项目位置与水环境管控区划图（2014-2030 年）规划关系图	100
附图 15 项目位置与广东省环境管控单元关系图	101
附图 16 项目位置与广州市环境管控单元关系图	102
附图 17 广州市花都区城市污水处理厂纳污范围图	103
附图 18 大气监测点位图	104
附图 19 本项目水环境监测点位置图	105
附图 20 广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图	106
附图 22 项目位置与流溪河、大沙河关系图	107
附图 21 项目位置与水源准保护区、右总干渠关系图	108
附件 1 营业执照	109
附件 2 法人身份证	110
附件 3-1 房产证	111
附件 3-2 租赁合同	113
附件 3-3 场地使用证明	116
附件 4 排水证	117
附件 5 水环境监测数据	118
附件 6 空气质量数据	124
附件 7 TSP 监测数据	125
附件 8 水性木器消光面漆	130
附件 9 水性木器消光面漆检测报告	140
附件 10 水性木器透明底漆成分报告	143
附件 11 水性木器透明底漆检测报告	153
附件 12 热熔胶封边胶成分报告	156

附件 13	热熔胶封边胶检测报告	160
附件 14	聚醋酸乙烯酯乳液成分报告	166
附件 15	聚醋酸乙烯酯乳液检测报告	170
附件 16	废水接收协议	174

一、建设项目基本情况

建设项目名称	广东亿尚智能家具有限公司建设项目		
项目代码	2401-440114-99-01-85713		
建设单位联系人	胡利英	联系方式	15920990809
建设地点	广州市花都区花东镇永溪路9号		
地理坐标	113°20'33.397"E, 23°26'12.495"N		
国民经济行业类别	C2110 木质家具制造	建设项目行业类别	十八、家具制造业 21--36、木质家具制造 211*中的其他(仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外)
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	1000	环保投资（万元）	50
环保投资占比（%）	5	施工工期	2
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	7370

专项评价设置情况	<p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价情况如下表：</p>		
	专项评价的类别	设置原则	本项目
	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目不涉及上述大气污染物排放
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目不设有工业废水直排的排放口，工业废水交有资质单位处置，也不建有废水直排的污水集中处理厂
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	根据正文的环境风险识别，本项目的危险物质存储量不超过临界量
	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	本项目不设取水口
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	本项目不属于海洋建设工程
<p>综上，本项目无需设置专项评价</p>			
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

(1) 产业政策

本项目从事木质家具的生产,属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的C2110木质家具制造。

对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》和《市场准入负面清单(2022年版)》中的限制或禁止类别有关规定,不属于鼓励类、限制类和淘汰类。同时根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》第十三条:也不属于鼓励类、限制类和淘汰类。

(2) 选址

本项目选址于广州市花都区花东镇永溪路9号,根据附件3可知,本项目所在地的土地用途为工矿仓储用地,生产用地符合工业用地指南相关要求,故本项目用地规划和性质符合要求。

(3) 与环境功能区划的符合性分析

1) 空气环境

根据《广州市花都区人民政府关于印发花都区生态环境保护规划(2021-2030年)的通知》(花府〔2021〕13号),本项目所在区域的空气环境功能为二类区,项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区,符合区域空气环境功能区划分要求,空气环境功能区划图见附图6。

2) 地表水环境

根据《广州市花都区人民政府关于印发花都区生态环境保护规划(2021-2030年)的通知》(花府〔2021〕13号)及《广州市生态环境局关于印发广州市水功能区调整方案(试行)的通知》(穗环〔2022〕122号)中花都区地表水环境功能区划,项目接纳水体大沙河为IV类水,根据《广州市饮用水源保护区区划规范优化方案》(粤府函〔2020〕83号),本项目所在地不在饮用水源保护区范围内,详见附图7-附图9、附图22。

3) 声环境

根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区划的通知(穗环〔2018〕151号)》的划分依据,本项目所在区域声功能属3类区,声环境质

量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类声环境功能区。本项目所在地声环境功能区划图见附图 10。

（4）与《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》相符性分析

根据广州市人民政府印发的《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》中的 41 个生态保护红线区名单，本项目不在所公布的 41 个生态保护红线区范围内，详见附图 11。

根据广州市人民政府印发的《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》第二十条“大气环境空间管控”，本项目的建设内容选址不属于空气质量功能区一类区、不属于大气污染物增量严控区，属于大气污染物存量重点减排区，详见附图 12。本项目属于家具制造业，项目产生的有机废气经整体密闭收集后通过水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理达标排放，有效减少，符合大气环境空间管控区的要求。

根据广州市人民政府印发的《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》公布的生态环境空间管控区域，详见附图 13，本项目所在地不位于划分的生态环境空间管控区域内，也不属于大规模废水排放项目和有毒有害物质废水排放项目。

根据广州市人民政府印发的《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》第二十一条“水环境空间管控”，本项目不属于饮用水源保护、重要水源涵养、珍稀水生生物保护、环境容量超载相对严重的管控区，详见附图 14。本项目产生生活污水、水帘柜废水、清洗废水和喷淋塔废水，生活污水经预处理达标后排入花东污水处理厂。水帘柜废水、清洗废水和喷淋塔废水交由元泰（广州）环境科技有限公司处理。因此，本项目外排废水对水环境影响不大。

因此，本项目的选址符合《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》的相关规定。

（5）《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相符性分析

本项目使用的含 VOCs 原辅料为水性木器消光面漆、水性木器透明底漆，其中水性木器消光面漆的 VOCs 含量为 135g/L，符合《低挥发性有机化合物含

量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表1水性涂料中的木器涂料的清漆的 VOCs 含量的要求,水性木器透明底漆的 VOCs 含量为 206g/L,符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表1水性涂料中的木器涂料的色漆的 VOCs 含量的要求。

(6) 与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)相符性分析

根据热熔胶封边胶的检测报告可知,其 VOCs 含量为 3.2g/kg,满足《聚醋酸乙烯酯乳液挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)表3本体型聚醋酸乙烯酯乳液 VOC 含量限量中“热塑类 VOC 含量 \leq 50g/kg。

根据聚醋酸乙烯酯乳液的检测报告可知,其 VOCs 含量未检出,本项目聚醋酸乙烯酯乳液的 VOCs 含量取检出限,即 13g/L,为 11.8g/kg,满足《聚醋酸乙烯酯乳液挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)表2水基型聚醋酸乙烯酯乳液 VOC 含量限量中“聚乙酸乙烯酯(木工与家具)VOC 含量 \leq 100g/kg。

(7) 广东省大气污染防治条例 2022 年 11 月 30 日”的相符性分析

“珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。

禁止安装、使用非专用生物质锅炉。禁止安装、使用可以燃用煤及其制品的双燃料或者多燃料生物质锅炉。

建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目,应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺,在确保安全条件下,按照规定在密闭空间或者设备中进行,安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施;无法密闭或者不适宜密闭的,应当采取有效措施减少废气排放:

- (一) 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产;
- (二) 燃油、溶剂的储存、运输和销售;
- (三) 涂料、油墨、聚醋酸乙烯酯乳液、农药等以挥发性有机物为原料的生产;
- (四) 涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活

动；

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。”

本项目不属于《广东省大气污染防治条例》中禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目；不属于严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。本项目无燃烧锅炉，有机废气处理使用“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”处理工艺、颗粒物使用“布袋除尘”工艺，属于污染防治可行技术。因此，本项目符合“《广东省大气污染防治条例》”。

（8）《广东省水污染防治条例》的相符性分析

本项目实行雨污分流，外排废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后经市政污水管网排入花东污水处理厂，向花东污水处理厂排放的水污染物，符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。因此，本项目符合“《广东省水污染防治条例》中的城镇污水污染防治”。

（9）《广东省环境保护厅关于印发广东省挥发性有机物整治与减排工作方案（2018-2020年）的通知》（粤环发〔2018〕6号）的相符性分析。

“根据《广东省挥发性有机物整治与减排工作方案（2018-2020年）》提出：严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。”

本项目主要从事家具的生产与销售，涉及有机废气的排放有机废气经收集后通过“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”处理后由15米高排气筒高空排放。因此，符合该方案的要求。

（10）与《广东省打赢蓝天保卫战实施方案》（2018-2020年）相符性分析

根据《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020）》，“推广应用低VOCs原辅材料：重点推广使用低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品，到2020

年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs 含量、高固份原辅材料使用比例大幅提升。”

项目使用的水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液经上文判定，均属于低 VOCs 含量涂料，有机废气处理使用“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”工艺，本项目符合《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020）》相关要求。

（11）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析

根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，“大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。”

项目使用的水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液经上文判定，均属于低 VOCs 含量涂料，含量较低。从源头上控制的 VOCs 产生；不使用时密封储存在仓库中，水性木器消光面漆、水性木器透明底漆使用时均在密闭的车间进行，杜绝敞开式、晾（风）干作业，设置了送、抽风系统，产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放。因此，本项目满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关要求。

（12）与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）的相符性分析

（一）“一核一带一区”区域管控要求

“1）区域布局管控要求。筑牢珠三角绿色生态屏障，加强区域生态绿核、珠江流域水生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。积极推动深圳前海、广州南沙、珠海横琴等区域重大战略平台发展；引导电子信息、汽车制造、先进材料等战略性支柱产业绿色转型升级发展，已有石化工业区控制规模，实现绿色化、智能化、集约化发展；加快发展半导体与集成电路、高端装备制造、前沿新材料、区块链与量子信息等战略性新兴产业。禁止新建、扩

建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。除金、银等贵金属，地热、矿泉水，以及建筑用石矿可适度开发外，限制其他矿种开采。”

本项目属于家具制造业，不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，所在区域环境质量达标，不使用燃煤锅炉或工业炉窑，使用的水性色漆和水性底漆均属于低挥发性有机物原料辅料。符合其管控要求。

“2）能源资源利用要求。科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长。率先探索建立二氧化碳总量管理制度，加快实现碳排放达峰。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能能源补给站建设，积极推动机动车和非道路移动机械电动化（或实现清洁燃料替代）。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港作机械等“油改气”、“油改电”，降低港口柴油使用比例。鼓励天然气企业对城市燃气公司和大工业用户直供，降低供气成本。推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量。盘活存量建设用地，控制新增建设用地规模。”

项目使用的能源主要是电能，不使用煤炭、燃油等能源。年用水较少，且循环使用，无生产废水外排。符合其要求。

“3）污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。现有每小时 35 蒸吨及以上的燃煤锅炉加快实施超低排放治理，每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉加快完成清洁能源改造。实行水污染

物排放的行业标杆管理，严格执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等重点流域水污染物排放标准。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。探索设立区域性城镇污水处理厂污染物排放标准，推动城镇生活污水处理设施提质增效。率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置，稳步推进“无废城市”试点建设。加强珠江口、大亚湾、广海湾、镇海湾等重点河口海湾陆源污染控制。”

项目使用的原辅材料 VOCs 含量均符合相关标准，从源头上控制 VOCs 产生，对产污位置尽可能密闭和设置排风设施，设送风和抽风系统，控制无组织排放。排放的大气重点污染物 VOCs，实行 2 倍总量替代。因此符合其管控要求。

“4）环境风险防控要求。逐步构建城市多水源联网供水格局，建立完善突发环境事件应急管理体系。加强惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化。”

环评要求建设单位在运营期建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，可有效防范污染事故发生。

“三线一单”指的是“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，本项目“三线一单”相符性分析见下表。

表 1-1 本项目“三线一单”相符性分析

内容	相符性分析
生态保护红线	本项目位于广州市花都区花东镇永溪路 9 号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，根据附图 11 《广州市生态保护红线规划图》可知，项目不属于生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
环境质量底线	根据项目所在地环境现状调查和污染物影响分析，本项目实施后与区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平。
资源利用上线	项目营运过程中消耗一定量的电量、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

YS4401143210002(流溪河广州市花东镇控制单元)管控要求	本项目产生生活污水、水帘柜废、清洗废水水和喷淋塔废水，生活污水经预处理达标后排入花东污水处理厂。水帘柜废水、清洗废水和喷淋塔废水交由元泰（广州）环境科技有限公司处置。因此，本项目外排废水对水环境影响不大。
YS4401142540001(花都区高污染燃料禁燃区)	项目使用的能源主要是电能，不使用煤炭、燃油等能源，符合其管控要求。
环境准入负面清单	本项目属于家具制造业，位于一般管控单元。使用低挥发性有机物原辅材料，不使用锅炉、炉窑等，不属于高污染高耗能的产业类型。外排的废水（生活污水）、废气和噪声经处理后均能达标排放，排放的有机废气实行2倍总量替代，固体废物分类贮存并处置。制定自身的环境风险应急预案，完善应急管理体系。因此，项目对周围环境影响较小，符合全省总体管控要求、“一核一带一区”区域管控要求和环境管控单元总体管控要求。

(13) 与《广州市人民政府关于印发广州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（穗府规〔2021〕4号）的相符性分析

“1）区域布局管控要求。 优先保护生态空间，保育生态功能，筑牢生态安全格局，加强区域生态绿核、珠江流域下游水生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。加强从化北部山地、花都北部山地、花都西部农林、增城北部山地、增城西部山水、帽峰山、增城南部农田、南沙北部农田和南沙滨海景观等九大生态片区的生态保护与建设。建设“三纵五横”（流溪河—珠江西航道—洪奇沥水道、帽峰山—火龙凤—南沙港快速—蕉门水道、增江河—东江—狮子洋；北二环、珠江前后航道、金山大道—莲花山、沙湾水道、横沥—凫洲水道）生态廊道。实施创新驱动发展战略，充分发挥粤港澳大湾区区域发展核心引擎作用，深化与港澳和周边城市产业合作，建设以 IAB（新一代信息技术、人工智能、生物医药）、NEM（新能源、新材料）等战略性新兴产业为引领、现代服务业为主导、先进制造业为支撑，具有国际竞争力的创新型现代产业体系。推动先进制造业高质量发展。围绕南沙副中心、中新广州知识城、空港经济区三个智造核心平台，布局优势产业集群，重点建设东翼、南翼、北翼三大产业集聚带，构建“一廊三芯、三带多集群”的空间结构，推进全市先进制造业集聚集群集约发展，形成若干个世界级先进制造业集群，发展壮大新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料、数字经济、高端装备制造、海洋经济等战略性新兴产业，优化提升汽车、电子、电力、石化等传统优势产业，推动制造业高端化、智能化、绿色化、服务化发展。”

本项目属于家具制造业，不属于落后产业，不使用燃煤锅炉或工业炉窑。与其管控要求不冲突。

“2）能源资源利用要求。积极发展天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，大力推动终端用能电能、氢能替代，着力打造现代化能源体系。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自备电站，符合国家能源安全保障有关政策规划的除外；原则上不再新建燃煤锅炉，制定集中供热计划，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。在符合当地城乡发展、城市燃气发展规划等相关规划的前提下，坚持集约用地和公平开放的原则，鼓励天然气企业对城市燃气公司和靠近主干管道且具备直接下载条件的大工业用户直供，降低供气成本等政策举措。严格控制煤炭消费总量，落实能源消费总量和强度“双控”制度，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。

实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度。以建设低碳试点城市为抓手，强化温室气体排放控制，深化全市温室气体清单编制和减排潜力分析，实施碳排放达峰行动，探索形成广州碳中和路径。推动产业低碳化发展。推进碳排放交易，鼓励企业参与自愿减排项目。推广近零碳排放区首批示范工程项目经验，创建一批低碳园区。深化碳普惠制，鼓励申报碳普惠制核证减排量，探索开展低碳产品认证和碳足迹评价。

大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港作机械等“油改气”“油改电”，严格落实船舶大气污染物排放控制区要求，降低港口柴油使用比例。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设，积极推动机动车和非道路移动机械电动化（或实现清洁燃料替代）。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全市流通和使用。

贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量。

盘活存量建设用地，控制新增建设用地规模。强化自然岸线保护，优化岸

线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管护机制，规范岸线开发秩序；除国家重大项目外，全面禁止围填海。落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。

积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。”

项目使用的能源主要是电能，不使用煤炭、燃油等能源。年用水较少，且循环使用，无生产废水外排。符合其要求。

“3) 污染物排放管控要求。实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际国内先进水平。严格环境准入，严控高耗能、高排放项目。

实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。

加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。

率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，因地制宜治理农村面源污染，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。开展农村黑臭水体全面排查和治理。

地表水Ⅰ、Ⅱ类水域，以及Ⅲ类水域中的保护区、游泳区，禁止新建排污口，

已建成的排污口应当实行污染物总量控制且不得增加污染物排放量。

大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置，稳步推进“无废城市”试点建设。

建立和完善扬尘污染防治长效机制，以新区开发建设和旧城改造区域为重点，实施建筑工地扬尘精细化管理。严格落实绿色文明施工，重点做好施工场地围闭、地面硬化绿化、工地砂土覆盖、裸露地表抑尘、物料堆放遮盖、进出车辆冲洗等环节扬尘管控措施六个 100%。”

项目排放的大气重点污染物为 VOCs，不含重金属，实行 2 倍总量替代，通过源头替代、过程控制和末端治理等措施控制生产及排放。项目外排废水只有生活污水，经预处理排入市政管网，无生产废水外排。固体废物采用源头减量化、资源化利用等措施，合理处置。因此符合其管控要求。

“4）环境风险防控要求。加强流溪河、增江、东江北干流、沙湾水道等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，推进与东莞、佛山、清远等周边城市共同完善跨界水源水质保障机制，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。

重点加强环境风险分级分类管理，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区等重点环境风险源的环境风险防控；加强广州石化区域以及小虎岛等化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。

提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化。”

环评要求建设单位在运营期建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，可有效防范污染事故发生。因此符合其防控要求。

本项目所在地，属于花东镇-花东镇一般管控单元（ZH44011430002）内，应符合其管控要求，详情如下表：

表1-2 与《广州市人民政府关于印发广州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析一览表

环境管控单元编码/名称	管控维度	管控要求	本项目	是否相符
花东镇-花东	区域布	1-1.【产业/限制类】现有不符	本项目从事家具生	相符

镇一般管控单元 (ZH44011430002)	局管控	合产业规划、主导产业、效益低、能耗高、产业附加值较低的产业和落后生产能力逐步退出或关停。	产, 不符合效益低、能耗高、产业附加值较低的产业和落后生产能力的产业。	
		1-2.【产业/禁止类】单元内处于流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内, 支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内, 应严格按照《广州市流溪河流域保护条例》进行项目准入。	本项目距离流溪河干流2550m, 距离支流河大沙河1300m, 位于流溪河流域内, 行业类别不属于禁止类和限制类。	相符
		1-3.【大气/限制类】大气环境弱扩散重点管控区内, 应加大大气污染物减排力度, 限制引入大气污染物排放较大的建设项目。	本项目不位于大气环境弱扩散重点管控区内, 项目产生废气经有效收集后, 通过“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后排放, 打磨、开料、机加工等工序产生的颗粒物经收集后通过“布袋除尘”处理达标后排放, 本项目不排放有毒有害的大气污染物, 项目使用的涂料VOCs含量低, 不属于大气污染物排放较大的建设项目	相符
		1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内, 应严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的工业建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。	本项目从事木质家具生产, 不属于储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的工业建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。	相符
	能源资源利用	2-1.【水资源/综合类】落实最严格水资源管理制度, 执行用水总量、用水效率控制红线。发展低压管道输水灌溉和微灌等先进的灌溉技术提升农业用水效率。推广先进节水工艺、节水技术和节水设备, 推进节水技术改造。	本项目主要用水是员工生活用水、水帘柜喷淋塔的补充用水, 用水量总体较少。	相符
污染物排放管	3-1.【水/综合类】强化工业污染防治。推进城乡生活污染治理, 完善污水处理厂配套管网	本项目已实行雨污分流, 生活污水经预处理排入市政管网, 无	相符	

	控	建设；推进农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。	工业废水外排。	
		3-2.【大气/限制类】产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。	环评要求企业在运营期做好使用涂料等含VOCs原辅材料全过程管控。采取措施加大废气收集率，减少无组织排放	相符
	3-3.【固废/综合类】进一步完善生活垃圾收集系统，提高农村生活垃圾收集处理率。	本项目生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理。	相符	
	环境风险控制	4-1.【风险/综合类】建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。	建设单位已建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，可有效防范污染事故发生。	相符

(14) 与《广州市流溪河流域保护条例》及其修改的决定相符性

表 1-3 与《广州市流溪河流域保护条例》及其修改的决定相符性分析一览表

《广州市流溪河流域保护条例》“第三章水污染防治”节选	项目相对位置、距离	是否在相应禁止范围	相符性
<p>岸线功能分区、饮用水水源保护区从事建设活动的，应当符合河道岸线、饮用水水源保护、水污染防治等有关法律、法规和规划的要求。</p> <p>流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内、支流河道岸线和岸线两侧各一公里范围内非饮用水水源保护区的区域，禁止新建、扩建下列设施、项目：（一）危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目，但经法定程序批准的国家与省重点基础设施除外；（二）畜禽养殖项目；（三）高尔夫球场、人工滑雪场等严重污染水环境的旅游项目；（四）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤剂、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的工业项目；（五）市人民政府确定的严重污染水环境的其他设施、项目。改建前款规定的设施、项目的，不得增加排污量。</p>	项目不在流溪河流域河道岸线功能分区、饮用水水源保护区从事建设活动，本项目距离流溪河干流 2550m，距离支流流溪河大沙河 1300m，位于流溪河流域内，	项目运营期间使用的原辅料均不属于剧毒物质和危险化学品，运营期间产生的废水主要为生活污水，不属于严重污染水环境的工业项目	相符
第三十一条禁止在流溪河流域饮用水水源保护区设置排污口。流溪河流域饮用水水源保护区的边界按照《广州		本项目不在流溪河流域饮用水水源保护区及流溪河流域非饮用	相符

<p>市饮用水水源保护区区划》确定。任何单位和个人未经许可不得在流溪河流域非饮用水水源保护区的河道、河涌、湖泊、水塘、水库、灌溉渠等水体设置排污口，不得排放超过国家或者地方规定的污染物排放标准和不符合所在水功能区划和水环境功能区划水质要求的水污染物。排污单位输送、贮存污水或者其他废弃物应当采取防渗漏等措施，防止污染地下水，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等向地下排污。</p>		<p>水水源保护区的河道、河涌、湖泊、水塘、水库、灌溉渠等水体设置排污口，项目生活污水经市政污水管网排入花东污水处理厂，属于间接排放；项目实行分区防控措施，危废暂存间、一般固废暂存区、三级化粪池及污水管等均需按相关要求落实防渗措施</p>
<p>(15) 与《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划》（穗发改〔2018〕784号）相符性分析</p> <p>本项目位于广州市花都区花东镇永溪路9号，距离流溪河干流2550m，距离支流河大沙河1300m，属于流溪河流域范围。本项目主要进行木质家具制造生产，根据《广州市流溪河流域鼓励、限制、禁止发展的产业、产品目录》，项目不属于限制、禁止发展的产业、产品。本项目运营期间产生的各类污染物均采取了有效的处理措施，对周围环境影响较小。因此，项目符合《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784号）的相关要求。</p> <p>(16) 与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）相符性分析</p> <p>第六十七条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。</p> <p>根据附图22可知，本项目距离水源准保护区2.3m，不在水源准保护区内，且本项目产生生活污水、水帘柜废水、清洗废水和喷淋塔废水，生活污水经预处理达标后排入花东污水处理厂。水帘柜废水、清洗废水和喷淋塔废水交由元泰（广州）环境科技有限公司处理。因此，本项目外排废水对水环境影响不大。</p> <p>(17) 项目与《广州市人民政府关于印发广州市环境空气质量达标规划（2016-2025年）的通知》（穗府〔2017〕25号）相符性分析</p> <p>通知中提出：“（一）优化产业结构和布局，统筹环境资源</p> <p>2.严格环境准入，强化源头管理。</p>		

(1) 严格控制高耗能、高污染项目建设，推进产业结构战略性调整。禁止新建、扩建燃煤电厂和企业自备发皂锅炉，严禁新建、扩建石化、水泥、钢铁、平板玻璃、铸造、建材、有色金属等高污染、高能耗企业。结合“退二进三”和“三旧”改造，按照产业结构调整指导目录，严格限制平板玻璃、皮革、印染、水泥等行业规模。2020年前，限制石油化工类企业扩建与增加产能。推进产业结构战略性调整，优质高效发展现代服务业，增强先进制造业核心优势，培育壮大战略性新兴产业。

(三) 大力推进 VOCs 综合整治。

2. 提高 VOCs 排放类建设项目要求。

提高 VOCs 污染企业环境准入门槛。新、扩和改建排放 VOCs 的项目遵循“一流的设计、一流的设备、一流的治污、一流的管里”的建设原则进行严格把关，要求生产型、存储型、使用型等各类涉 VOCs 排放的项目在设计、建设中使用先进的清洁生产和密闭化工艺。

严格落实国家、省关于各行业低挥发性原辅材料使用要求，适时编制我市低挥发性原辅材料使用比例、废气净化设施收集率和净化效率等技术规范。推广环境友好型原辅材料使用，鼓励 VOCs 排放重点监管企业优先采用具有环境标志的原辅材料。

实施原料替代工程。对于农药行业，开发绿色农药剂型，加快绿色溶剂替代轻芳烃和有害有机溶剂，大力推广水基化、无尘化、控制释放等剂型；对于涂料行业，重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体份涂料、无溶剂涂料、UV（辐射固化）涂料等绿色涂料产品；在聚醋酸乙烯酯乳液行业，加快推广水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等绿色产品，限制有害溶剂、助剂使用；在油墨行业，重点研发推广使用低 VOCs 或无 VOCs 的非吸收性基材水性油墨、单一溶剂型凹印油墨、辐射固化油墨。”

本项目属于家具制造业，不设有燃煤锅炉，不属于上述的禁止、严格限制或高污染高能耗的项目。项目使用水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液，经上文判定，属于低 VOCs 含量涂料，产生的有机废气收集后经“水喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理后排放。

综上，项目符合该通知的相关要求。

(18)与《广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案》(粤办函〔2021〕58号)相符性分析

“8.实施低VOCs含量产品源头替代工程。严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅材料。将全面使用符合国家、省要求的低VOCs含量原辅材料企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。各地级以上市要制定低VOCs含量原辅材料替代计划，根据当地涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs含量原辅材料替代。”

项目使用水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液经上文判定，属于低VOCs含量涂料，与该方案相符。

(19)与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)相符性分析

表 1-4 与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)相符性分析一览表

序号	(DB44/2367-2022)与本项目相关要求	本项目	符合性结论
1	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中	项目VOCs物料储存于密闭的容器，并储存于仓库内。	符合
2	盛装VOCs物料的容器应当存放于室内，或者存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或者包装袋在非取用状态时应当加盖、封口，保持密闭		
3	储存真实蒸气压 $\geq 76.6\text{kPa}$ 且储罐容积 $\geq 75\text{m}^3$ 的挥发性有机液体储罐，应当采用低压罐、压力罐或者其他等效措施。		
4	储存真实蒸气压 $\geq 27.6\text{kPa}$ 但 $< 76.6\text{kPa}$ 且储罐容积 $\geq 75\text{m}^3$ 的挥发性有机液体储罐，应当符合下列规定之一：a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应当采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应当采用双重密封，且一次密封应当采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；b)采用固定顶	项目无储罐，水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液储存于密闭容器内，最大的包装规格为10kg/桶，储存于仓库内。	

		罐，排放的废气应当收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应当满足本文件4.1的要求），或者处理效率不低于80%；c)采用气相平衡系统；d)采取其他等效措施。		
5		液态VOCs物料应当采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应当采用密闭容器、罐车	项目采用密闭的包装袋、容器进行物料转移	符合
6		粉状、粒状VOCs物料应当采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或者罐车进行物料转移。		
7		盛装VOCs物料的容器应当存放于室内，或者存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或者包装袋在非取用状态时应当加盖、封口，保持密闭。		
8		VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求		
9		收集的废气中NMHC初始排放速率>3kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应当低于80%。对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率>2kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应当低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。	根据下文，项目有机废气产生速率为1.17kg/h，有机废气通过密闭收集，采用“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，处理效率为75%，尾气通过15m高排气筒排放。	符合
12		废气收集处理系统应当与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。废气收集处理系统发生故障或者检修时，对应的生产工艺设备应当停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或者不能及时停止运行的，应当设置废气应急处理设施或者采取其他替代措施。	项目工艺废气收集同步运行系统运行。与废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。	符合
13		企业应当建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。	企业建立含VOCs原辅材料台账、废气收集处理设施台账，各台保存3年以上。	符合
<p>(20) 与《广州市花都区生态环境保护委员会关于印发花都区“十四五”时期生态文明建设规划的通知》穗环花委[2022]1号</p>				

2、重视源头治理，推进低VOCs原辅材料替代，降低建筑类涂料与粘胶剂使用过程VOCs的排放。加强帮扶督导和执法监督，提高工业企业VOCs收集率和治理率，杜绝稀释排放现象。针对企业的生产运行台账记录收集整理工作展开监管。开展VOCs有组织排放口定期监测。加强走航监测，强化VOCs排放异常点排查监控。对汽车制造业、先进设备制造业、橡胶和塑料制品业、化妆品行业等重点行业制定针对性的VOCs整治方案。完成加油站自动监控设施安装，开展对加油站油气回收检查。鼓励加油站引导车主夜间加油。鼓励重点工业园区建设集中喷涂中心。

项目使用水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液经上文判定属于低VOCs含量涂料，废气经收集后通过“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。综上，项目符合该通知的相关要求。

（21）与《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（穗府办〔2022〕16号）相符性分析

提高挥发性有机物排放精细化管理水平。实施挥发性有机物排放企业分级管控，及时更新重点监管企业清单，巩固重点企业“一企一方案”治理成效，推进企业依方案落实治理措施。开展印刷和记录媒介复制业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、电子制造行业、医药制造业等重点行业的挥发性有机物污染整治，推进行业精细化治理。鼓励重点工业园区建设集中喷涂中心（共性工厂）。

推动生产全过程的挥发性有机物排放控制。注重源头控制，推进低（无）挥发性有机物含量原辅材料生产和替代。推动低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺淘汰，并严禁新、改、扩建企业使用该类型治理工艺。继续加大泄漏检测与修复（LDAR）技术推广力度并深化管控工作。加强石化、化工等重点行业储罐综合整治。对挥发性有机物重点排放企业的生产运行台账记录收集整理工作展开执法监管。全面加强挥发性有机物无组织排放控制。加快建设重点监管企业挥发性有机物在线监控系统，对其他有组织排放口实施定期监测。加强对挥发性有机物排放异常点进行走航排查监控。推动挥发性有机物组分监测。探索建设工业集中区挥发性有机物监控网络。

本项目使用的水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚

醋酸乙烯酯乳液为低 VOCs 含量的材料，从源头上强化对 VOCs 的控制；原料储存在密闭的包装桶中，喷漆工序在密闭的车间内进行，杜绝敞开式、晾（风）干作业，产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”处理后达标排放，处理效率可达 75%，处理后的尾气引至 15m 高排气筒（DA001）排放，因此符合该通知的要求。

（22）《关于做好建设项目挥发性有机物（VOCs）排放削减替代工作的补充通知》（粤环函〔2021〕537号）

（一）各地生态环境部门要健全建设项目VOCs排放总量管理台账，严格核定VOCs可替代总量指标，重点核查用作替代的削减量是否为企业达标排放后采取治理措施的削减量、或淘汰关停后的削减量，是否有削减量重复使用等情况，进一步规范VOCs削减替代工作。新改扩建项目环评审批时，应逐级出具VOCs总量替代来源审核意见，确保总量指标管理扎实有效。

项目使用的原辅材料 VOCs 含量均符合相关标准，从源头上控制 VOCs 产生，本项目产生的机废气经收集后引入“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”处理，尾气经 15m 高排气筒排放，控制无组织排放。排放的大气重点污染物 VOCs，实行 2 倍总量替代，因此符合该通知要求。

（23）《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）的通知》（粤环函〔2023〕45号）

加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、

《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、

密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。

项目使用的原辅材料 VOCs 含量均符合相关标准，从源头上控制 VOCs 产生，本项目产生的机废气经收集后引入“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”处理，尾气经 15m 高排气筒排放，废气总净化效率可达到 75%。因此符合该通知的要求。

(24) 《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）相符性分析

本项目使用的含 VOCs 原辅料为水性木器消光面漆、水性木器透明底漆，其中水性木器消光面漆的 VOCs 含量为 135g/L，水性木器透明底漆的 VOCs 含量为 206g/L，符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表 1 建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）-其他-的 VOCs 含量的要求。

(25) 与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办〔2021〕43 号）相符性分析

表1-5 与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办〔2021〕43号）相符性分析一览表

序号	环节	控制要求	本项目情况	相符性
1	水性涂料	木器涂料色漆 VOCs 含量≤220g/L;	项目使用的水性木器消光面漆 VOCs 含量 135g/L。	相符
		木器涂料清漆 VOCs 含量≤270g/L。	项目使用的水性木器透明底漆 VOCs 含量 206g/L。	相符
2	胶粘剂	水基型胶粘剂：聚乙酸乙烯酯类、橡胶类 VOCs 含量≤100g/L；聚氨酯类、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类、丙烯酸酯类、其他≤50g/L。	项目使用聚醋酸乙烯酯乳液 VOCs 含量 13g/L。	相符
		本体型胶粘剂： 有机硅类 VOCs 含量≤100g/L； MS 类、聚氨酯类、聚硫类、环氧树脂类、热塑类、其他 VOCs 含量≤100g/L； 丙烯酸酯类 VOCs 含量≤200g/L； α-氰基丙烯酸类 VOCs 含≤20g/L。	项目使用热熔胶封边胶 VOCs 含量 3.2g/kg。	相符
3	VOCs 物料使用	木质家具采用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂等替代传统溶剂型涂料和胶黏剂	项目使用水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、聚醋酸乙烯酯乳液均为水性。	相符
4	所有家具生	涂料、胶粘剂、固化剂、稀释剂、	项目原辅材料均密闭储	相符

	产类型	清洗剂等含 VOCs 原辅材料应集中储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。	存包装桶中：符合控制要求。	
		盛装 VOCs 物料的容器或包装袋放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。	项目原料存放区设置为室内，地面均已做硬底化处理，已做好防渗漏措施：符合控制要求。	相符
		采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器或罐车。	项目原料采用密闭容器输送方式转移。	相符
		VOCs 物料在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。	项目原料在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。	相符
		涂装、施胶、干燥、辐射固化工序、调漆、喷枪清洗等工艺过程中使用 VOCs 质量占比大于等于 10%物料或有机聚合物的工艺过程应采用密闭设备（含往复式喷涂箱）或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。	本项目喷漆工艺在密闭的喷漆房进行，设有送风、抽风系统，整间负压收集，排向 1 套“水喷淋+干式过滤棉+活性炭吸附”装置处理，收集效率 80%。	相符
		废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500 μ mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。		
		废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。	项目日后废气收集系统与生产工艺设备同步运行。	相符
5	非正常排放	载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	载 VOCs 物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，采用密闭容器盛装，退料过程废气排至 VOCs 废气收集处理系统，清洗及吹扫过程排气排至 VOCs 废气收	相符

			集处理系统进行收集处理。	
6	排放水平	<p>(1) 有机废气排气筒排放浓度不高于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)排气筒 VOCs 排放第II时段排放限值; 车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率$\geq 3\text{kg/h}$ 时, 建设 VOCs 处理设施且处理效率$\geq 80\%$。</p> <p>(2) 厂界 VOCs 浓度不高于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010) 无组织排放监控点浓度限值; 厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m^3, 任意一次浓度值不超过 20mg/m^3。</p>	项目有机废气经处理后能达标排放, 满足该标准要求。	相符
7	治理技术	使用水性涂料进行自动喷涂的木质家具和竹藤家具等的漆雾、VOCs 废气宜采用干式过滤技术+吸附/脱附技术。典型治理技术路线: 干式过滤+活性炭吸附/脱附。	项目喷涂、调漆、晾干均在密闭负压的漆房中进行, 外排的有机废气经“水喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”处理后达标排放, 符合控制要求。	相符
8	治理设施设计与运行管理	VOCs 治理设施发生故障或检修时, 对应的生产工艺设备应停止运行, 待检修完毕后同步投入使用。	本项目喷涂工艺进行时, 废气处理设施同时运行, 确保有机废气的处理效率; 定期对废气设施进行检修, 当故障发生时, 立刻停止喷漆工序的进行; 符合控制要求。	相符
		污染治理设施编号可为排污单位内部编号, 或根据《排污单位编码规则》(HJ 608) 进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号, 若无现有编号, 则由排污单位根据《排污单位编码规则》(HJ 608) 进行编号。	污染治理设施编号为排污单位内部编号。	相符
		设置规范的处理前后采样位置, 采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所, 优先选择在垂直管段, 避开烟道弯头和断面急剧变化的部位, 应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径, 和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处。	本评价要求处理前后采样位置优先选择在垂直管段, 避开烟道弯头和断面急剧变化的部位, 设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径, 和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处。	相符
9		废气排气筒应按照《广东省污染源	项目需设工艺废气排气	相符

		排污口规范化设置导则》(粤环(2008)42号)相关规定, 设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。	筒2个, 按照便于采集样品、便于现场例行监测的原则, 设置永久采样孔, 并安装便于测量与采样的平台。	
10	管理台账	建立含 VOCs 原辅材料台账, 记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。	本评价要求企业建立台账, 记录含 VOCs, 原辅材料和含 VOCs 产品的相关信息。	相符
		建立废气收集处理设施台账, 记录废气处理设施进出口的监测数据(废气量、浓度、温度、含氧量等)、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂等)购买和处理记录	本评价要求建立废气收集处理设施台账, 记录废气处理设施进出口的监测数据(废气量、浓度、温度、含氧量等)、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂等)购买和处理记录。	相符
		建立危废台账, 整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。	本评价要求建立危废台账, 整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。	相符
		台账保存期限不少于3年。	本评价要求台账保存期限不少于3年。	相符
11	自行监测	对于重点管理排污单位, 涂装或施胶车间/生产线至少每半年监测一次挥发性有机物; 对于简化管理排污单位, 至少每年监测一次挥发性有机物。	本项目属于非重点排污单位, 将每年进行一次挥发性有机物及特征污染物监测, 符合控制要求。	相符
		对于重点管理排污单位, 涂装或施胶车间/生产线至少每半年监测一次苯、甲苯、二甲苯、甲醛(仅对喷胶/施胶车间或生产线排放口进行监测); 对于简化管理排污单位, 至少每年监测一次一次苯、甲苯、二甲苯、甲醛(仅对喷胶/施胶车间或生产线排放口进行监测)。		
		对于重点管理排污单位, 厂界无组织废气至少每半年监测一次挥发性有机物; 对于简化管理排污单位, 厂界无组织废气至少每年监测一次挥发性有机物。		

12	危废管理	工艺过程产生的含 VOCs 废料(渣、液) 应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭	生的盛装过 VOCs 物料的废包装容器和含 VOCs 的危险废物,采用密封措施后,分类存放在危险废物贮存间,贴上标识,定期转运处置。	相符
13	建设项目 VOCs 总量管理	新、改、扩建项目应执行总量替代制度,明确 VOCs 总量指标来源。	本项目将按照要求申请总量指标。	相符
		新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量参照《广东省印刷行业 VOCs 排放量计算方法》(试行)进行核算。若国家和我省出台适用于该行业 VOCs 排放量计算方法,则参照其相关规定执行。	本项目根据原辅材的 VOCs 检测报告进行核算,符合控制要求。	相符

二、建设项目工程分析

1、项目概况

广东亿尚智能家具有限公司建设项目位于广州市花都区花东镇永溪路9号，本项目租赁2栋1层的建筑作为厂房，本项目占地面积为7370平方米，建筑面积7650平方米。总投资为1000万元，项目主要从事办公家具的生产，年产办公家具15万套。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法律法规文件的要求，本项目属于名录中“十八、家具制造业21--36、木质家具制造211*中的其他(仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VoCs含量涂料10吨以下的除外)”，应编制环境影响报告表。

2、工程规模

(1) 产品和产量

表 2-1 主要产品规模

序号	产品名称	产品规格	喷漆面积（平方米）	年产量（件）	材质	重量
1	办公台	2000*1800*750mm	7.6	5万	木质	0.6t/张
2	文件柜	1200*420*1200mm	4.9	3万	木质	0.3t/张
3	工作位	2800*1400*750mm	5.6	5万	木质	0.3t/张
4	会议台	2400*1200*750mm	2.88	2万	木质	0.3t/张

表 2-2 产品图片及喷漆面积



办公台：喷涂面积：①喷1个面，面积为 $2*0.5=1$ 平方米；②喷2个面，面积为 $2*0.63*2=2.52$ 平方米；③喷1个面，面积 $1.8*0.4=0.72$ 平方米；④喷2个面，面积为 $0.75*0.4*2=0.6$ 平方米；⑤喷2个面，面积为 $1.8*0.75*2=2.7$ 平方米；则一张办公台合计喷涂面积为7.6平方米。

压板面积：①面的厚度为25mm，需要进行一次压板，压板面积为1平方米。其他面无需

建设内容

压板。


封边面积：①： $5*0.025=0.125$ 平方米；②： $1.89*0.016=0.031$ 平方米；③： $4*0.016=0.064$ 平方米；④： $3.8*0.016=0.061$ 平方米；⑤： $3.6*0.016=0.058$ 平方米；则一张办公台合计封边面积为 0.339 平方米。



文件柜：喷涂面积：①喷 2 个面，面积为 $1.2*1.2*2=2.88$ 平方米；②喷 2 个面，面积为 $1.2*0.42*2=1.008$ 平方米；③喷 2 个面，面积 $1.2*0.42*2=0.1008$ 平方米；则一个文件柜合计喷涂面积约为 4.9 平方米。

文件柜无需压板。

封边面积：①： $4.8*0.016=0.077$ 平方米；②： $0.9*0.016=0.015$ 平方米。则一个文件柜合计封边面积为 0.092 平方米。



工位：喷涂面积：①喷 6 个面，面积为 $1.2*0.3*6=2.16$ 平方米；②喷 2 个面，面积为 $2.8*0.5+1.4*1=2.8$ 平方米；③喷 2 个面，面积 $0.5*0.75*2=0.6$ 平方米；则一个工位合计喷涂面积约为 5.6 平方米。

工位无需压板。

封边面积：①： $5.4*0.016=0.087$ 平方米；②： $8.6*0.016=0.138$ 平方米；③： $2*0.016=0.032$ 平方米；则一张工位合计封边面积为 0.257 平方米。



会议台：喷涂面积：①喷 1 个面，面积为 $2.4*1.2=2.88$ 平方米，则一张会议台喷涂面积为 2.88 平方米。

压板面积：①面的厚度为 30mm，需要进行 1 次压板，压板面积为 2.88 平方米。

封边面积：①： $7.2*0.04=0.288$ 平方米。

(2) 占地及建筑规模

表 2-3 主要建设内容

工程类别	工程名称	工程内容
主体工程	生产车间 1	单层砖混厂房，设有板材区（存放帖面板材）、木加工区、开料区、封边区、压板区，建筑面积 2450m ² ，高 8m
	生产车间 2	单层砖混厂房，设有喷漆区、包装区和成品仓，建筑面积 2350m ² ，高 8m
辅助工程	办公室	3 层，占地面积 920m ² ，建筑面积 2760m ²
	原料仓	1 层，占地面积 50m ² ，建筑面积 50m ²
公用工程	供电	不设备用发电机和锅炉，用电由当地变电所提供
	排水	实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入花东污水处理厂处理
	给水	由市政给水管提供
环保工程	生活污水预处理工程	经三级化粪池预处理达标后，经市政污水管网排至花东镇污水处理厂
	废气处理	喷漆废气经“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理后通过 15m 高 DA001 排气筒排放
		打磨、机加工、开料废气经“布袋除尘”处理后通过 15m 高 DA002 排气筒排放
	噪声治理	减振、隔声、消声、降噪措施
固体废物	设置危险固废（10m ² ）及一般固废的暂存场所（30m ² ），危险废物交由资质单位回收处理，固废堆放点增加四周围堰，堆场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物污染控制标准》	

(3) 项目主要原辅材料

根据建设单位提供的资料，本项目所使用的主要原辅材料情况见下表。

表 2-4 项目原辅材料一览表

序号	名称	形态	规格	年用量	最大储存量	来源
1	贴面板材	固态	3000*2000*18mm	75000 立方/年	5000 立方	外购
2	螺丝	固态	20kg/箱	3t/a	0.5t/a	外购
3	五金架	固态	/	15t/a	2t/a	外购
4	五金脚	固态	/	5t/a	1t/a	外购
5	五金拉手	固态	20kg/箱	3t/a	0.5t/a	外购
6	锁头	固态	25kg/箱	1.5t/a	0.5t/a	外购
7	热熔胶封边胶	固态	10kg/袋	1.2t/a	0.2t	外购
8	聚醋酸乙烯酯乳液	液态	10kg/桶	1.8t/a	0.5t/a	外购
9	水性木器消光面漆	液态	10kg/桶	7.1t/a	0.5t/a	外购
10	水性木器透明底漆	液态	10kg/桶	13.6t/a	0.5t/a	外购

备注：水性木器透明底漆和水按照 4:1 调配而成，水性木器消光面漆和水按照 3:1 调配而成。

外购五金架、五金脚、五金拉手和锁头成品，本项目不进行五金类配件的加工。

贴面板材密度为 800kg/m³。

(4) 原物理化性质：

表 2-5 本项目涉 VOCs 原辅材料成分表

名称	组成成分	理化性质	VOCs 含量
水性木器消光面漆	水性丙烯酸乳液 50-60%	粘稠液体，轻微气味，pH 值 7-9，相对密度 1.35g/cm ³ ，溶于水，固含量=100%-水分-挥发分，水分取最大值 10%，则体积固体份取值为 100%-10%-10%=80%	根据检测报告 VOCs 含量为 135g/L，密度为 1.35g/cm ³ ，则挥发分含量为 135g/L ÷ 1.35g/cm ³ ÷ 1000=10.0%
	聚氨酯分散体 20-30%		
	水 5-10%		
	二丙二醇丁醚 3-5%		
	消光粉 1-2%		
水性木器透明底漆	水性丙烯酸乳液 60-80%	粘稠液体，轻微气味，pH 值 7-9，相对密度 1.35g/cm ³ ，溶于水，固含量=100%-水分-挥发分，水分取最大值 15%，则体积固体份取值为 100%-15.3%-15%=69.7%	根据检测报告 VOCs 含量为 206g/L，密度为 1.35g/cm ³ ，则挥发分含量为 206g/L ÷ 1.35g/cm ³ ÷ 1000=15.3%
	二丙二醇丁醚 2-5%		
	水 10-15%		
	锌粉 2.5-5%		
聚醋酸乙烯酯乳液	聚合脂肪族树脂 0-50%	轻度气味，白色粘稠性液体，pH 值 2.5，沸点 100℃，闪火点 400℃，相对密度 1.1g/cm ³	根据检测报告可知，其 VOCs 含量为 13g/L，密度为 1.1g/cm ³ ，则挥发分含量为 13g/L ÷ 1.1g/cm ³ ÷ 1000=1.18%
	聚乙烯醇 0-50%		
	填料 0-30%		
	水 43-46%		
	其他 0.1-10%		
热熔胶封边胶	乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 30-80%	固体，树脂味，弱酸性液体 ≤7，不溶于水，溶于丙酮等大多数有机溶剂，比重 ≥1g/cm ³ ，自燃温度 490℃，常温下稳定	根据检测报告 VOCs 含量为 3.2g/kg
	酯化松香 0-15%		
	石油树脂 0-20%		
	蜡 0-15%		
	抗氧化剂 0.02-2%		
	碳酸钙 0-50%		

(5) 项目水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、聚醋酸乙烯酯乳液、热熔胶封边胶使用量核算

漆用量计算公式

项目漆用量采用以下公式进行计算：

$$m = \rho \delta s \times 10^{-6} / (NV \cdot \epsilon)$$

其中：m——油漆总用量 (t/a)；

ρ ——漆密度 (g/cm^3) ;
 δ ——涂层厚度 (μm) ;
 s ——喷漆总面积 ($\text{m}^2/\text{年}$) ;
 N_v ——油漆的体积固体份 (%) ;
 ε ——喷涂涂着率。

参考《谈喷涂涂着效率》(王锡春)中“低压空气喷涂涂着率为 50%~65%”,项目喷漆采用降压式空气喷涂,且项目喷漆工件较大,附着率高,本项目喷漆附着率按 65%计。

表 2-6 水性木器消光面漆、水性木器透明底漆使用量一览表

类别	规格 (mm)	数量 (件)	单个产品表面积 (m^2)	总产品喷涂面积 (m^2)	油漆层数	总喷涂厚度 μm	附着率 %	g/cm^3	体积固体份 (%)	用量 t/a
水性木器透明底漆	办公台 2000*1800*750m m	52500	7.6	39900	1	50	65	1.3 5	69. 7	5.945
	文件柜 1200*420*1200m m	31500	4.53	15435	1	50	65	1.3 5	69. 7	2.300
	工作位 2800*1400*750m m	52500	5.6	29400	1	50	65	1.3 5	69. 7	4.380
	会议台 2400*1200*750m m	21000	2.88	6048	1	50	65	1.3 5	69. 7	0.901
合计										13.52 6
水性木器消光面漆	办公台 2000*1800*750m m	52500	7.6	39900	1	30	65	1.3 5	80	3.108
	文件柜 1200*420*1200m m	31500	4.53	15435	1	30	65	1.3 5	80	1.202
	工作位 2800*1400*750m m	52500	5.6	29400	1	30	65	1.3 5	80	2.290
	会议台 2400*1200*750m m	21000	2.88	6048	1	30	65	1.3 5	80	0.471
合计										7.071

备注: 约有 10%的产品需要喷漆, 产品的不合格率为 5%以下, 即约 5%的产品需要全部打

磨掉底漆，重新喷底漆。

由上表可知，喷漆工序所需水性木器透明底漆年用量为 13.526t/a，本项目按 13.6t/a 计；所需水性木器消光面漆年用量为 7.071t/a，本项目按 7.1t/a 计。

热熔胶封边胶使用量按下式进行计算：

热熔胶封边胶用量=封边面积×热熔胶封边胶厚度×热熔胶封边胶比重式：

封边面积：38320 平方米。

厚度：取 30μm。

比重：本项目比重为 1g/cm³。

由上式计算出木材封边所需的热熔胶封边胶用量为 1.1496t/a，考虑到有少量损耗，本次环评按照 1.2t/a 进行计算。

聚醋酸乙烯酯乳液使用量按下式进行计算：

聚醋酸乙烯酯乳液用量=压板面积×聚醋酸乙烯酯乳液厚度×聚醋酸乙烯酯乳液比重式：

封边面积：107600 平方米。

厚度：取 15μm。

比重：本项目比重为 1.1g/cm³。

由上式计算出木材压板所需的聚醋酸乙烯酯乳液用量为 1.7754t/a，考虑到有少量损耗，本次环评按照 1.8t/a 进行计算。

(6) 物料平衡

表 2-6 项目原辅材料平衡一览表

序号	投入量		产出量	
	1	贴面板材	60000t/a	办公台
2	螺丝	3t/a	文件柜	9000
3	五金架	15t/a	工作位	15000
4	五金脚	5t/a	会议台	6000
5	五金拉手	3t/a	VOCs	2.8159
6	锁头	1.5t/a	颗粒物	9.9229
7	热熔胶封边胶	1.2t/a	边角料	38.4612
8	聚醋酸乙烯酯乳液	1.8t/a	/	/
9	水性木器消光面漆	7.1t/a	/	/
10	水性木器透	13.6t/a	/	/

	明底漆			
投入合计		60051.2t/a	产出合计	
			60051.2t/a	

(7) 主要设备

根据建设单位提供的资料，本项目设备清单如下表所示。

表 2-7 项目主要设备一览表

序号	设备名称	型号/规格/设备参数	数量	备注
1	手动喷枪	型号W-101,流量为150mL/min（可调节）。	2 支	外购
2	手动喷枪	型号 W-71,流量为 120mL/min（可调节）	2 支	外购
3	电脑裁板锯	NP330FG	3 台	外购
4	切割机	HS-G3015A	3 台	外购
5	精密推台锯	MJ1132F	4 台	外购
6	数控裁板锯	KS-B29P	2 台	外购
7	全自动封边机	NB6CJ	1 台	外购
8	全自动斜边封边机	NB6IJ	1 台	外购
9	异性手动封边机	MFSOS	1 台	外购
10	加工中心	PTP 160PTP 160 Plus	2 台	外购
11	三排多轴钻	MZB7321B	3 台	外购
12	液压式冷压机	CP50/1	2 台	外购
13	热压机	CP50/1	1 台	外购
14	空压机	/	2 台	外购

备注：本项目不设置自动喷枪。

(8) 公用工程

1) 给排水规模

给水：本项目用水由市政自来水管网接入，主要为员工生活用水、水帘柜用水、喷淋塔用水、喷枪清洗用水，总用水量为 1930.25t/a。

排水：本项目外排的废水仅为员工生活污水，经现场勘查，本项目所在地已建有市政管网，根据《广州市花都区城市污水处理厂纳污范围图》（附图 17）可知，本项目处于花东污水处理厂的纳污范围，本项目位于广州市花都区花东镇永

溪路 9 号，属于广州市协亿电器有限公司园区，根据广州市协亿电器有限公司提供的排水管网许可证（附件 4），本项目所在地已建有市政管网，因此项目按照雨污分流原则，雨水排入周边市政道路雨水管，员工生活污水经三级化粪池预处理排入花东污水处理厂集中处理。

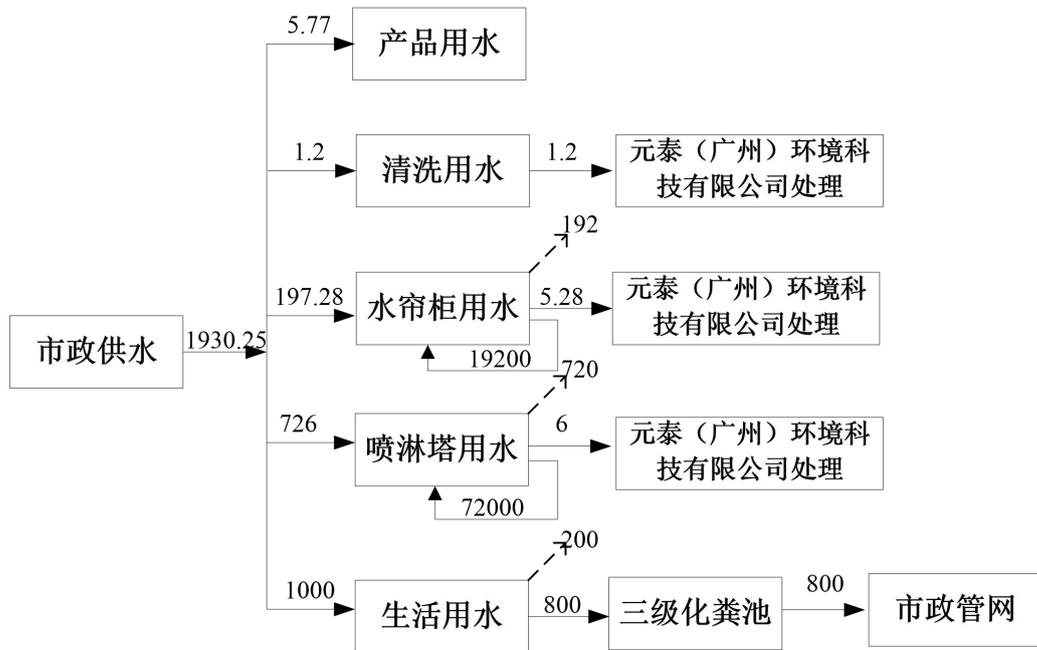


图 2-1 本项目水平衡图（单位：t/a）

2) 用能规模


本项目供电由市政电网统一提供，年用电量约为 100 万度，不设发电机、锅炉等。

3) 空调通风系统规模

本项目不设置中央空调系统。主要通风设施为风扇、排气扇，办公室制冷系统为自设的分体式空调。

(9) 劳动定员及工作制度

本项目设置员工 100 人，均不在厂内食宿。采用一班制工作制度，每天工作 8 小时，年工作日 300 天。

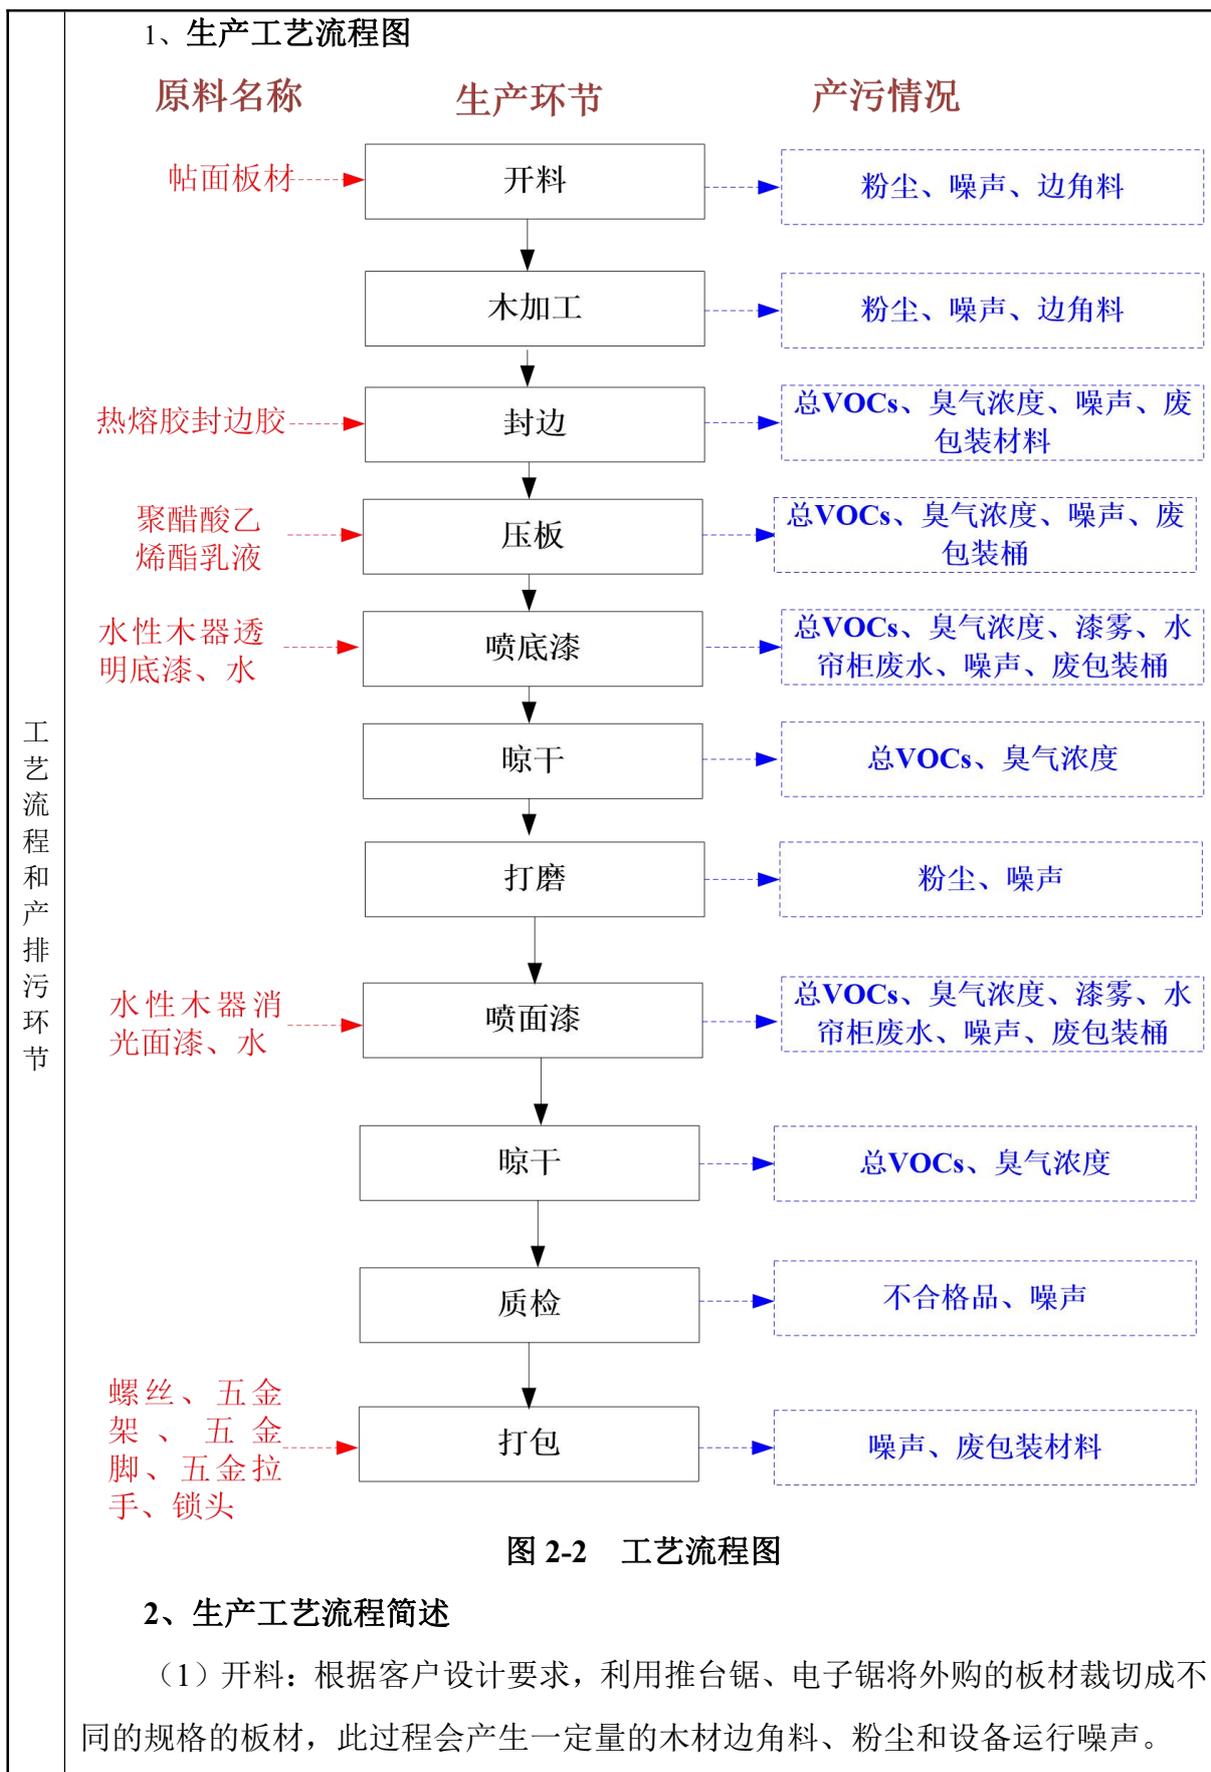

(2) 木加工：主要是对裁切好的板材进行钻孔、开槽、开榫等工作，此过程会产生一定量的木材边角料、粉尘和设备运行噪声。

(3) 封边：开料后部分板材使用热熔胶将封边带粘贴在板材侧边。热熔胶为颗粒状，纸袋包装，使用时投入封边机的热熔胶槽，当板材通过封边机时，热熔胶自动涂上木条边缘，与封边条贴合，自然冷却后自动固化成型。根据热熔胶性质可知，其熔化温度为 160°C，热分解温度为 300°C，本项目使用热熔胶时加热到 180°C，加热温度均小于热熔胶中各组分的分解温度，加热时不会造成各组分分解，但原料组分中含有的少量单体会挥发，故有少量总 VOCs 和臭气浓度产生，此外还会产生废包装材料、噪声。

(4) 压板：将粗加工过的板材使用聚醋酸乙烯酯乳液对板材与板材之间的粘合，对其进行进一步加厚。此过程会产生少量总 VOCs、臭气浓度、设备运行噪声以及液态原料使用完的废包装桶。

(5) 喷底漆、晾干：将水性木器透明底漆和水按照 4:1 比例进行调配，使用喷枪对工件进行喷漆，喷漆厚度为 50 μ m，喷完喷漆后自然晾干，无需加热烘干，晾干时间大约为 8 小时。此生产过程会产生总 VOCs、漆雾(颗粒物)、水帘柜废水、臭气浓度、废包装桶以及生产过程中产生的噪声。

(6) 打磨：经喷底漆晾干后的半成品使用打磨机对其表面的毛刺、灰尘及其涂层表面的颗粒物和杂质，使其表面获得平整，以便让面漆更好的附着。底漆打磨在打磨房内进行，生产过程会产生废砂纸、打磨粉尘以及生产运行噪声。

(7) 喷面漆、晾干：将水性木器消光面漆和水按照 3:1 比例进行调配，使用喷枪对工件进行喷漆，喷漆厚度为 30 μ m，喷完喷漆后自然晾干，无需加热烘干，晾干时间大约为 8 小时。此生产过程会产生总 VOCs、漆雾(颗粒物)、水帘柜废水、臭气浓度、废包装桶以及生产过程中产生的噪声。

(8) 质检：人工检查成品的表面是否平整，筛选出不合格品进行打磨、返工喷涂。

(9) 包装：人工将检验合格的产品和外购的螺丝、五金脚、五金架、五金拉手、锁头等五金配件进行包装入库，打包发送给客户，该过程会产生噪声和废包装材料。

	<p>产污环节：</p> <p>(1) 废气：本项目在生产过程中产生总 VOCs、臭气浓度、颗粒物；</p> <p>(2) 废水：本项目产生的废水为员工生活污水，喷淋塔和水帘柜废水、清洗废水；</p> <p>(3) 噪声：本项目产生的噪声为项目运营期的机械噪声；</p> <p>(4) 固体废物：本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、边角料、粉尘、废包装材料、漆渣、废活性炭、废包装桶和废过滤棉。</p>
与项目有关的原有环境污染问题	<p>本项目位于广州市花都区花东镇永溪路 9 号，本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有污染。项目周边多为工业厂房，因此本项目主要环境问题为周边的工业企业产生的工业“三废”、工厂员工排放的生活污水、生活垃圾，以及周边道路交通噪声及汽车尾气。</p>

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

1、水环境质量现状

本项目外排生活废水经处理达标后排入市政污水管网，最终纳入花东镇污水处理厂深度处理，达标尾水排入大沙河。本报告选择纳污水体大沙河作为水环境质量现状评价目标。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”目前，项目所在区域未开展规划环境影响评价，生态环境主管部门未发布国家、地方控制断面监测数据、水环境质量数据。因此项目引用污水厂排污口下游1.25km处的监测数据。根据广东景和检测有限公司于2021年6月9日~6月11日对花东镇污水处理厂排污口下游1250m的监测数据（报告编号为GDJH2106003EC），监测结果如下表所示。

表 3-1 花东污水处理厂排污口下游 1250m 监测数据一览表

检测项目	检测结果			(GB3838-2002) IV类标准	最大标准指数	达标性分析
	2021.06.09	2021.06.10	2021.06.11			
pH	6.88	6.83	6.86	6-9	0.17	达标
DO	5.36	5.82	5.74	≥3	0.56	达标
CODcr	18	19	20	≤30	0.67	达标
BOD ₅	4.9	4.6	4.9	≤6	0.82	达标
氨氮	0.866	0.880	0.880	≤1.5	0.59	达标
总磷	0.13	0.12	0.12	≤0.3	0.43	达标
LAS	0.16	0.19	0.18	≤0.3	0.63	达标

注：单位mg/L，pH为无量纲。

根据监测结果可知，大沙河断面现状水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

2、环境空气质量现状

本项目选址于广州市花都区花东镇永溪路9号，《广州市花都区人民政府关于印发花都区生态环境保护规划（2021-2030年）的通知》（花府〔2021〕13号），项目所在区域属于环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及其修改单。

为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本评价常规因子引用广州市生态环境局发布的《2023年12月广州市环境空气质量状况》中花都区的监测数据，具体见表3-2。

表 3-2 区域空气质量现状评价表 单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （CO： mg/m^3 ）

所在区域	污染物	年评价指标	单位	现状浓度	标准值	占标率	达标情况
花都区	SO ₂	年平均质量浓度	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	7	60	11.7%	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	27	40	67.5%	达标
	PM ₁₀	年平均质量浓度	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	42	70	60%	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	24	35	68.5%	达标
	CO	95百分位数日平均质量浓度	mg/m^3	0.8	4	20%	达标
	O ₃	90百分位数最大8小时平均质量浓度	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	156	160	97.5%	达标

项目区域环境空气中SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}年平均质量浓度，CO第95百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，O₃第90百分位数最大8小时平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，项目所在行政区花都区判定为达标区。

为了解本次特征污染物TSP，本项目引用广东华硕环境监测有限公司于2021年8月26日-2021年8月28日对广州奥彩科技发展有限公司厂址的监测数据，引用监测点位于本项目的北侧约3560米处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（周边5千米范围内近3年的现有监测数据）的要求。监测结果如下表所示，检测报告见附件。

表 3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点名称	监测点坐标		污染物	平均时间	评价标准/ (mg/m^3)	监测浓度范围/ (mg/m^3)	达标情况
	E	N					
广州奥彩科技发展有限公司	113.355498	23.466863	TSP	日均值	0.3	0.15-0.183	达标

注：以本项目中心点为坐标原点（0,0）

从上表监测数据可知，项目所在地的大气环境质量中，TSP 的监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，即 $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 。

3、声环境质量现状

根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区区划的通知》（穗环〔2018〕151号），项目位于声环境功能属2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。

4、土壤环境质量现状

项目厂区土壤均为水泥硬化，厂区内做好防渗、防漏措施，不存在土壤环境污染途径。且根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境现状调查，即项目无需进行土壤环境质量现状监测。

5、地下水环境质量现状

本项目产生废水主要是员工生活污水、喷淋塔废水、水帘柜废水和清洗废水。生活污水预处理后经市政管网排入花东镇污水处理厂；喷淋塔废水、水帘柜废水和清洗废水交由元泰（广州）环境科技有限公司处理。综上，本项目不存在对地下水环境污染的途径，可不开展地下水环境质量现状调查。

6、生态环境质量现状

本项目所在地的用地范围内不含有生态环境保护目标，因此可不开展生态环境现状调查。

7、电磁辐射现状

本项目属于家具制造业，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本评价考虑项目厂界 500 米范围内大气及地下水环境保护目标，项目厂界外 50 米范围内声环境保护目标，项目具体环境保护目标见下表，分布图见附图 4。

表3-4 本项目大气环境保护目标

环境要素	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	相对厂址方位	相对厂界距离	保护级别
		E	N					
大气环境	秀塘村	113.345877	23.437997	居民点	约 800 人	东北	315	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
地表水环境	右总干渠	113.342635	23.437411	河流	III类	北侧	22.5	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）》III类标准
声环境	项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标							
地下水环境	项目厂界外 500 米范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水源							
生态环境	租用已建厂房，项目用地范围内无生态环境保护目标							

污染物排放控制标准

1、废水

项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级较严者后排入市政污水管网，经市政管道排入花东镇污水处理厂进行处理。

表 3-5 水污染物排放限值（节选）（mg/L）

执行标准	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	pH	TP	TN
广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准	500	300	400	—	6-9	—	—

《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) B级	500	350	400	45	6.5-9.5	8	70
本项目执行标准值	500	300	400	45	6.5-9	8	70

2、废气

项目开料、木加工、打磨和喷漆工序产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准排放限值及其无组织排放监控点浓度限值。

调漆、喷漆和晾干工序产生的总 VOCs 执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表 1 中第 II 时段排放限值和无组织排放监控浓度限值。

封边和压板工序产生的总 VOCs 执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)无组织排放监控浓度限值。

非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表 3 无组织排放限值。

臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 新扩改建设项目恶臭污染物厂界二级标准和表 2 排放标准。

表 3-6 项目大气污染物排放标准

污染物		有组织 排放浓 度限值 mg/m ³	厂界无组 织排放浓 度限值 mg/m ³	排气 筒高 度 m	排放速 率 kg/h	执行标准
DA001	总 VOCs	30	2.0	15	1.45	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/814-2010)
	颗粒物	120	1.0	15	1.45	《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)
	臭气浓度	2000	20	15	/	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)
DA002	颗粒物	120	1.0	15	1.45	《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)

注：1、项目设置的 15 米排气筒未高出周边 200 米半径范围内最高建筑物 5 米以上，因此颗粒物排放速率限值按 50% 执行。

2、DA001 和 DA002 排气筒相距 46m。

表 3-7 项目厂区内非甲烷总烃排放标准

污染物	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
-----	--------	------	-----------

NMHC	6mg/m ³	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房内设置监控点						
	20mg/m ³	监控点处任意一次浓度值							
<p>3、噪声</p> <p>厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。</p> <p>表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准单位: dB(A)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类别</th> <th>昼间</th> <th>夜间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 类标准</td> <td>≤65</td> <td>≤55</td> </tr> </tbody> </table>				类别	昼间	夜间	3 类标准	≤65	≤55
类别	昼间	夜间							
3 类标准	≤65	≤55							
<p>4、固废</p> <p>(1) 一般工业固体废物管理应遵照《广东省固体废物污染环境防治条例》(2022 年 11 月 30 日修改, 2022 年 11 月 30 日起施行)和《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)的有关规定, 厂内一般工业固体废物贮存场所应做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。</p> <p>(2) 危险废物执行《国家危险废物名录》(2021 年)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)以及《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)。</p>									
总量控制指标	<p>根据本项目的污染物排放总量, 建议本项目的总量控制指标按以下执行:</p> <p>(1) 水污染物排放总量控制指标:</p> <p>本项目外排废水主要为生活污水。本项目所在地管网已完善, 位于花东污水处理厂的纳污范围。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准中较严者后经市政污水管网排入花东污水处理厂集中处理。花东污水处理厂排放标准执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准的较严标准, 即 COD_{Cr}≤40mg/L; NH₃-N≤5mg/L, 项目生活污水年排放量为 800m³/a, 水污染物排放总量指标为: COD_{Cr}≤0.032t/a, NH₃-N≤0.0004t/a。根据相关规定, 该项目所需 COD、氨氮总量指标须实行 2 倍削减替代, 即所需的可替代</p>								

指标分别为 CODcr0.064t/a、NH₃-N 为 0.0008t/a。

(2) 大气污染物排放总量控制指标：

本项目总 VOCs 排放总量为 1.1415t/a（其中有组织 0.5582t/a，无组织 0.5833t/a）。

根据相关规定，该项目所需总 VOCs 总量指标须实行 2 倍削减替代，即所需的可替代指标为 2.283 吨/年。

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	<p>项目厂房已建成，不需要进行土建施工，只需在车间内进行机械设备的安装和调试，主要是人工作业，无大型机械入内。施工期环境影响主要为设备搬运、安装、调试噪声，及设备包装材料以及废安装材料。随着施工活动的结束，施工期的影响也将随之消失，本项目施工期污染物少、施工期短、无重大土建工程，对周边环境造成影响极小。</p>
---	---

1、废气

(1) 废气污染物排放源情况

废气污染物排放源情况如下：

表 4-1 项目废气污染物排放源列表

单位：浓度：mg/m³；产生量/排放量：t/a；产生速率/排放速率：kg/h

排放形式	产排污环节	污染源	污染物种类	污染物产生			治理设施					污染物排放			排放标准	
				产生浓度	产生量	产生速率	收集方式	收集效率(%)	治理工艺	去除率(%)	是否为可行技术	排放浓度	排放量	排放速率	浓度	速率
有组织	喷漆	DA001	总VOCs	27.9	1.3396	0.56	整体密闭负压收集	80	“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”	75	是	7.0	0.3349	0.14	30	1.45
			颗粒物	88.4	4.2446	1.77		80		96	是	3.5	0.1698	0.07	120	1.45
	晾干	DA001	总VOCs	18.6	0.8930	0.37		80		75	是	2.3	0.2233	0.09	30	1.45
	合计	DA001	总VOCs	46.5	2.2326	0.93		80		75	是	11.6	0.5582	0.23	30	1.45
	机加工、开料、打磨	DA002	颗粒物	47.3	3.4055	1.42	集气罩收集	30	布袋除尘	90	是	4.7	0.3405	0.14	120	1.45
无	调漆、	/	总VOCs	/	0.5833	0.24	/	/	车间	/	/	/	0.5833	0.24	2.0	/

	组织	喷漆、封边、压板								通风散气							
		喷漆、打磨机加工	/	颗粒物	/	2.2728	0.95	/	/		/	/	/	2.2728	0.95	1.0	/

(2) 废气污染源强核算

本项目运营期间产生的废气污染物主要为总 VOCs、颗粒物、臭气浓度。

表 4-2 本项目涉及污染物排放工序的生产时间一览表

污染物产生环节		污染物	年工作天数 (天/年)	频次	年工作小时 (小时/年)
开料、木加工、打磨		粉尘	300	8h/天	2400
封边		总 VOCs、臭气浓度	300	8h/天	2400
压板		总 VOCs、臭气浓度	300	8h/天	2400
水性木器透明底漆	调底漆	总 VOCs、臭气浓度	300	2 次/天, 15min/次	150
	喷底漆		300	8h/天	2400
	晾干		300	16h/天	4800
水性木器消光面漆	调底漆	总 VOCs、臭气浓度	300	2 次/天, 15min/次	150
	喷底漆		300	8h/天	2400
	晾干		300	16h/天	4800

①总 VOCs

1) 封边

项目部分板材开料、木加工后封边即可得到成品，封边工序使用热熔胶封边胶进行封边，封边条在封边机加热后即可使用，根据建设单位提供资料，项目封边工序工作时的温度为 180℃，远低于热熔胶封边胶的分解温度(约 300℃)，项目热熔胶封边胶的使用量为 1.2t/a，根据建设单位提供挥发性检测报告可知，项目所用热熔胶 VOC 含量为 3.2g/kg，故项目封边工序有机废气的产生量 0.0039t/a，项目封边工序日工作 8 小时，年工作时长为 300d，故年工作运行时长为 2400h，产生速率为 0.002kg/h。

2) 压板

项目板材在木工订装车间加工时，板材与板材之间的拼接处需用到少量的聚醋酸乙烯酯乳液进行加固粘合。根据建设单位提供挥发性检测报告可知，项目所用项目所用聚醋酸乙烯酯乳液VOC含量为13g/L，项目聚醋酸乙烯酯乳液年用量为 1.8t，密度为1.1g/cm³，则拼板工序总VOCs产生量为0.0212t/a。项目拼版工序日工作8小时，年工作时长为300d，故年工作运行时长为2400h，产生速率为0.009kg/h。

综上所述，项目封边、压板工序总VOCs合计总产生量为0.0251t/a，产生量较少于车间内无组织排放，建设单位拟加强车间通风。

3) 调漆

项目喷涂工序使用的水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、水按一定比例调配而成。调漆工序在喷漆车间内进行，产生的调漆废气经水帘柜抽风引入“水喷淋+干式吸附棉+二级活性炭吸附装置”处理，因调漆时间较短且水性漆中总VOCs挥发量极为有限，不做单独分析及计算。

4) 喷底漆和晾干

项目使用原料水性木器透明底漆会产生有机废气，以总VOCs表征，根据建设单位提供的成分报告和检测报告，水性木器透明底漆不含苯系物，本项目使用水性漆相对密度为 $1.35\text{g}/\text{cm}^3$ ，VOC含量为 $206\text{g}/\text{L}$ 。本项目水性木器透明底漆使用量为 $13.6\text{t}/\text{a}$ ，参考根据《喷涂废气的全过程控制》(韩忠峰，《现代涂料与涂装》2007年1月第10卷第1期)，喷漆房的VOCs产生量约占60%，晾干房产生的有机废气产生量约占40%。则喷漆工序约产生 $1.2485\text{t}/\text{a}$ 的总VOCs，晾干工序约产生 $0.8323\text{t}/\text{a}$ 的总VOCs。产品在自然环境下大约8小时晾干，晾干工序在喷漆车间内进行。

5) 喷面漆和晾干

项目使用原料水性木器消光面漆会产生有机废气，以总VOCs表征，根据建设单位提供的成分报告和检测报告，水性木器消光面漆不含苯系物，本项目使用水性木器消光面漆相对密度为 $1.35\text{g}/\text{cm}^3$ ，VOC含量为 $235\text{g}/\text{L}$ 。本项目水性木器消光面漆使用量为 $7.1\text{t}/\text{a}$ ，参考根据《喷涂废气的全过程控制》(韩忠峰，《现代涂料与涂装》2007年1月第10卷第1期)，喷漆房的VOCs产生量约占60%，晾干房产生的有机废气产生量约占40%。则喷漆工序约产生 $0.426\text{t}/\text{a}$ 的总VOCs，晾干工序约产生 $0.284\text{t}/\text{a}$ 的总VOCs。产品在自然环境下大约8小时晾干，晾干工序在喷漆车间内进行。

本项目调漆、喷漆和晾干工序均在喷漆车间内进行，三个工序同时进行，晾干整天的喷漆件需要16小时，故本项目DA001排气筒的环保设备需要每天运行

16 小时。

②颗粒物

1) 木加工、开料

本项目木工加工粉尘主要来自于开料、开孔、雕刻等工序。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告 2021 年第 24 号)211 木质家具制造行业,开料工序参考下料工段机加工颗粒物的产生系数约为 $150\text{g}/\text{m}^3$ 原料,根据表 2-4 可知,项目所用板材的量为 $75000\text{m}^3/\text{a}$,颗粒物产生量约为 $11.25\text{t}/\text{a}$,根据建设单位提供资料可知,木工设备配套集气罩以及集气软管对准产污工位进行收集。开料、木加工工序采用“布袋除尘器”进行收集处理后通过 1 根 15m 排气筒(DA002)排放。参考《关于发布计算环境保护税应税污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》(公告 2021 年第 16 号)中“锯材加工业”的系数,车间不装除尘设备的情况下,重力沉降法的效率为 85%。

2) 打磨

本项目喷涂过程产品的合格率为 95%,产生的不合格产品经打磨处理后重新返工喷涂,打磨过程会产生颗粒物废气。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告 2021 年第 24 号)中 211 木质家具制造行业系数手册磨光工段颗粒物产污系数为 $23.5\text{g}/\text{m}^2$ -产品,根据建设单位提供资料,项目需进行打磨的板材为喷漆板材,项目所需打磨面积约为 4323m^2 ,则项目打磨工序粉尘产生量为 $0.1016\text{t}/\text{a}$,项目打磨工序采用“布袋除尘器”进行收集处理后通过 1 根 15m 排气筒(DA002)排放。

3) 喷漆

本项目在喷漆工序中会产生一定的漆雾,以颗粒物表征,由前文表 2-5 可知,水性木器消光面漆的体积固体份为 80%、水性木器透明底漆的含固率为 69.7%,上漆率按照 65%,则项目喷漆漆雾总产生量为 $5.3057\text{t}/\text{a}$ 。年工作时长为 300d,故年工作运行时长为 2400h,产生速率为 $2.2\text{kg}/\text{h}$ 。收集后经“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后通过 1 根 15m 排气筒(DA001)排放。

③臭气浓度

本项目主要的恶臭为生产过程散发的气味，本项目喷漆过程中产生的臭气与有机废气难以分离，臭气伴随着有机废气一同收集后引至“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒排放，有组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准（臭气浓度≤2000无量纲）；少量未被收集的臭气通过车间通排风稀释扩散后无组织排放，厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建项目恶臭污染物厂界二级标准（臭气浓度≤20无量纲）。

（3）项目废气收集方案

项目喷漆车间采取密闭空间作业方式，设有送风和抽风系统，整体负压收集，机加工和修边打磨区对产污工位设置集气罩收集。

喷漆车间：根据建设单位提供资料可知，喷漆车间尺寸为12m×9m×3.5m，喷漆车间配置2个水帘柜，水帘柜的进风口尺寸为2.2m×0.8m，喷漆车间所需送风量=换气次数×车间面积×车间高度。参照《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性机废气治理技术指南》，换气次数取60次/小时，则底漆房送风量为17280m³/h，本项目设计风量为20000m³/h。

项目在木工加工及打磨加工车间的设备(共17台)上方采用集气罩进行集中收集至一套“布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒高空排放(DA002排气筒)。

根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》中集气罩的有关公式计算得出各设备所需的风量Q。

$$\text{即：} Q=3600WHV_x$$

其中W—罩口周长，m；

H—污染源到罩口距离，m；

v_x —控制风速（此处风速取0.6m/s）。

表 4-3 颗粒物废气设计处理风量一览表

距离(H)， m	罩口长度(W)， m	罩口宽度 (B)，m	控制风速 (V_x)，m/s	设备数量， 台	总风量， m ³ /h	排气筒
0.3	0.6	0.4	0.6	17	26438.4	DA002

考虑到本建项目车间较大，管道较长，导致风量损失较大，风量设计值取30000m³/h。

(4) 收集效率

根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环办〔2023〕538号）中“表 3.3-2”，该表详细内容如下。

表 4-4 工艺废气污染控制设施的捕集效率

废气收集类型	废气收集方式	情况说明	捕集效率%
全密封设备/空间	单层密闭负压	VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压	90
	单层密闭正压	VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点	80
	双层密闭空间	内层空间密闭正压，外层空间密闭负压	98
	设备废气排口直连	设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发	95
半密闭型集气设备（含排气柜）	污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：1. 仅保留1个操作工位面；2. 仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。	敞开面控制风速不小于 0.3m/s	65
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
包围型集气罩	通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）	敞开面控制风速不小于 0.3m/s	50
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
		相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速小于 0.3m/s，或存在强对流干扰	0
外部集气罩	/	相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速不小于 0.3m/s	30
		相应工位存在 VOCs 逸散点控制风速小于 0.3m/s，或存在强对流干扰	0
无集气设施	/	1、无集气设施；2、集气设施运行不正常	0

备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。

喷漆工序均处于全密闭的空间作业，设有送风和抽风系统，整体单层密闭负压收集，符合“VOCs 产生源设置在封闭空间内，所有开口处，包括人员或物料出口处呈负压”条件，收集效率为 90%，本报告考虑物料进出时需打开门，收集效率

保守按 80%计。建设单位在木工加工及打磨加产污工位上方设置集气罩，控制风速为 0.6m/s。根据表 4-4“外部集气罩、相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速不小于 0.3m/s，废气收集效率为 30%。”则本项目废气收集效率为 30%。

(5) 处理效率分析

根据《印刷、制鞋、家具、表面涂装(汽车制造)行业挥发性有机物总量减排核算细则》中废气处理设施对有机废气治理设施的治理效率可知，喷淋塔对有机废气的处理效率为 5~15%，本项目取最低值，喷淋塔对有机废气的处理效率取 5%；参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》表 4 典型治理技术的经济成本及环境效益，吸附法治理设施正常运行治理效率为 50%~80%，项目有机废气浓度低，治理效率取最小值，即 50%。本项目采用二级活性炭吸附，项目二级活性炭吸附的去除率为 $1 - (1-5\%) \times (1-50\%) \times (1-50\%) = 76.25\%$ ，本项目按 75%计。

参考《除尘工程设计手册》(第二版)，湿法除尘设计除尘效率可达到 80~95%，本项目保守估计，水帘柜处理效率取 80%，喷淋塔处理效率取 80%，喷漆工序的颗粒物去除率为 96%。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（环境部公告2021年第24号）》中《203木质制品制造行业系数手册》对磨光工段的颗粒物处理工艺为“袋式除尘”的去除效率为90%。综上所述，本项目处理效率按90%计。

(6) 废气排放口和监测计划

表4-5 废气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		高度/m	排气筒出口内径/m	烟气温 度/°C	排放口 类型	风量 m³/h
			经度(°)	纬度(°)					
1	DA001	有机废气排放口	113.342593	23.436896	15	0.5	25	一般排放口	20000
2	DA002	颗粒物排放口	113.342073	23.437040	15	0.8	25	一般排放口	30000

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）的有关要求，本项目排放口

为一般排放口，运营期大气污染源自行监测计划详见下表所示。

表 4-6 项目运营期废气监测要求

类别	监测点位	编号	监测指标	监测频率	执行排放标准
废气	有机废气排气口	DA001	总 VOCs	1 次/年	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)
			臭气浓度	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
			颗粒物	1 次/年	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)
	颗粒物排放口	DA002	颗粒物	1 次/年	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)
	厂界上下风向	/	颗粒物	1 次/年	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)
			总 VOCs	1 次/年	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)
臭气浓度			1 次/年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	
厂内	/	NMHC	1 次/年	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)	

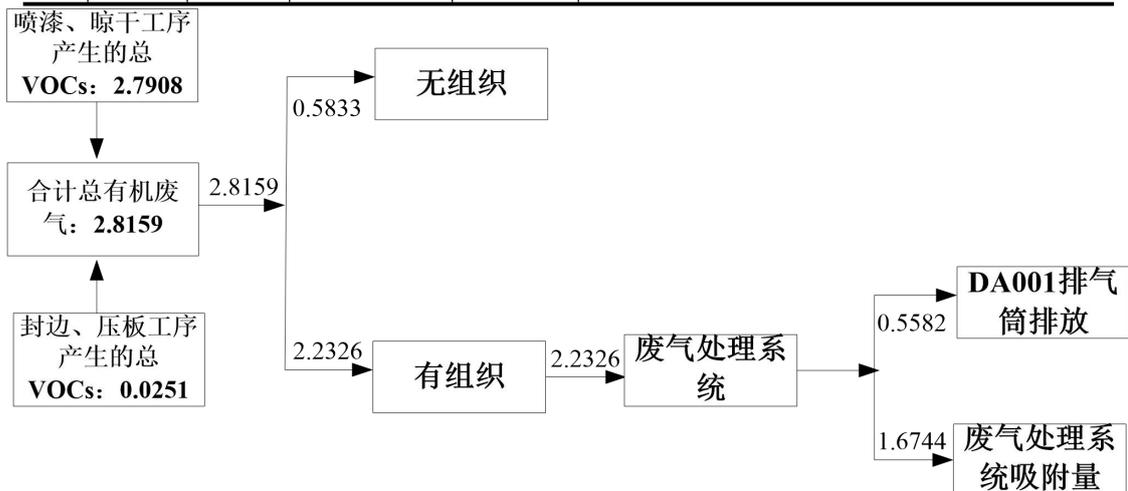


图 4-1 本项目总 VOCs 平衡图

(7) 非正常工况污染物排放源强分析

根据项目生产工艺特点和污染源特征，非正常情况主要考虑废气处理设施非正常情况时外排污染物可能对环境产生的影响。

1) 非正常情况有机废气污染物事故原因分析

项目有机废气的净化处理采用“水喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”+15m 高排气筒排放方式，正常情况下，有机废气净化效率为 75%以上；项目颗粒物的净化处理采用“布袋除尘”+15m 高排气筒排放方式，正常情况下，颗粒物净化效率为 96%以上。可能出现非正常情况的因素有：

- ①风机出现故障，废气不能进入净化设施进行处理。
- ②活性炭吸附饱和，未及时更换，处理效率极低。

2) 非正常情况时污染物排放及应对措施分析

①风机出现故障时，正在工作人员能明显发现无抽风感，此时应立即停止生产，对风机进行检查维修，待风机正常运行后方继续作业。由于风机故障的出现与停止生产几乎同时，因此故障期间产生少量的有机废气无组织排放，对环境影响较小。

②生产一定时间后，活性炭吸附会达到饱和状态，处理效率极低，按最不利条件，按处理效率为 0，此时污染物排放量见下表。

表 4-7 非正常情况下有机废气排放量统计表

排气筒	污染物	非正常情况排放浓度 mg/m ³	非正常情况排放速率 kg/h	单次持续时间 h	年发生频次	排放量 (kg/次)	执行标准		是否达标
							排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
DA001	总 VOCs	46.5	0.93	≤1	≤1	0.93	30	1.45	否
	颗粒	88.4	1.77	≤1	≤1	1.77	120	1.45	否
DA002	颗粒物	47.3	1.42	≤1	≤1	1.42	120	1.45	否

由上表可知，当处理装置失效时，污染物直排外环境，处理效率按 0%计时，总 VOCs 的排放浓度超出相对应的排放限值，颗粒物的排放速率超出相对应的限值，因此故障时停止生产，故障排除后恢复生产；平时应加强对设备维护保养，

建设单位应建立废气处理设施维修检查台账，工作人员加强日常设备巡查，定期对活性炭进行检修，按期更换活性炭，确保废气处理设施正常运行。

2、废水

本项目废水主要是员工生活污水、水帘柜废水、喷淋塔废水、清洗废水。

(1) 产生量

1) 生活污水产生量

本项目员工 100 人，均不在厂内食宿，年工作 300 天。根据广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），办公楼无食堂和浴室，取先进值 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ ，则本项目生活用水量为 $1000\text{m}^3/\text{a}$ 。由于人均日生活用水量小于 $150\text{L}/(\text{人}\cdot\text{d})$ ，根据《生活污染源产排污核算系数手册》，采用折污系数为 0.8，则生活污水产生量约为 $800\text{t}/\text{a}$ 。

表4-8 生活污水主要污染物产生浓度及污染负荷

废水量	污染物名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	TN	TP
生活污水 800m ³ /a	产生浓度 (mg/L)	250	150	150	25	20	2
	产生量 (t/a)	0.2	0.12	0.12	0.02	0.016	0.0016

2) 水帘柜废水

项目喷漆车间设有 2 个水帘柜喷漆工作台，根据建设单位提供的资料，2 工作台配有 2 个独立的水箱，水箱中的水循环使用。

表 4-9 水帘柜配套水池容量一览表

工序	水帘柜数量	单个水池尺寸	单个水箱容积	水深	储水量	循环水量
喷漆	2	2.2*1*0.5	1.1	0.30	0.66	4m ³ /h

本项目水帘柜循环水每季度清排一次，每季度排放的水量为 $1.32\text{t}/\text{次}$ ，则年排放量为 $5.28\text{t}/\text{a}$ ，并及时运送至元泰（广州）环境科技有限公司处理，不暂存于厂区内。根据建设单位提供，共设有 2 个水帘柜，水帘柜每天运行时间约 8h，年工作 300 天。经计算得出项目单个水帘柜循环用水总量约为 $9600\text{m}^3/\text{a}$ ；考虑蒸发损耗，按循环水量的 1% 计算，则每个水帘柜需补充用水 $96\text{m}^3/\text{a}$ 。则水帘柜的补给

水总用水量为 192m³/a。

3) 喷淋塔废水

项目拟设置 1 个喷淋塔处理废气，液气比设计为 2L/m³，喷淋塔直径为 2.5m，塔身高 3.5m，其中喷淋层高 2m，喷淋塔的储水量约 1.5m³，循环水量均为 15t/h。每台喷淋塔每天需补水量为循环水量的 1%，即 15*16*0.01=2.4m³/d，可计算出 1 台喷淋塔需补充的水量为 2.4*300=720t/a；建设单位定期更换喷淋塔内的循环水，每季度更换一次，每次更换的量为喷淋塔循环池里的储水量，则可计算出需更换的废喷淋废水为 1.5*4=6t/a，交由元泰（广州）环境科技有限公司处理。综上，项目喷淋用水量为 360+6=366/a。每季度更换，并及时运送至元泰（广州）环境科技有限公司处理，不暂存于厂区内。

4) 清洗废水

本项目设有 2 个调漆桶，每天工作完成后需用清水清洗调漆桶，每天清洗一次，每个调漆桶为 1L，每天清洗的用水量约 0.002m³/d，总用水量为 0.6m³/a，收集后每半个月交由元泰（广州）环境科技有限公司处理。

本项目喷枪直接使用自来水冲洗，每天清洗 1 次，每个喷嘴的清洗用水量约为 0.5L，则每天清洗的用水量约 0.002m³/d，清洗总用水量为 0.6m³/a。收集后每半个月交由元泰（广州）环境科技有限公司处理。

5) 调漆用水

根据表 2-4 可知，水性木器消光面漆的用量为 7.1t，水性木器消光面漆和水的比例为 3:1，水性木器透明底漆的用量为 13.6t，水性木器透明底漆和水的比例为 4:1，则项目调漆用水量为 5.77t/a，是在喷涂过程中全部损耗掉，不外排。

(2) 水环境影响分析

本项目所在地属于花东污水处理厂纳污范围，项目生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者，符合花东污水处理厂的进水要求。

1) 废水处理设施可行性分析

生活污水经三级化粪池预处理达标后纳入花东污水处理厂集中处理。该类污水的主要污染物为COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N等。

三级化粪池：新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

项目生活污水来自厂区日常运行，属于典型的城市生活用水，主要污染物成分为SS、BOD₅、COD_{Cr}、氨氮，经过常规的三级化粪池预处理后可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准中较严者，能达到花东污水处理厂入管要求。综上，项目生活污水经三级化粪池预处理是可行的。

2) 纳入污水处理厂可行性分析

花东污水处理厂位于广州市花都区花东镇临空高新技术产业区，总占地 67 亩，纳污范围包括机场北物流园区、原花东镇区、金谷、金田工业区、临空高新技术产业园、花侨经济实验开发区和原华侨镇区的城市建设区范围的污水，总服务面积为 47.85km²。根据《广州市花都区污水处理系统总体规划（2008-2020）》，本项目位于花东污水处理厂的集水范围。

花东污水处理系统设计总规模为 12 万 m³/d，分两期建设。首期工程于 2010 年投产运行，设计污水处理量为 4.8 万 m³/d。花东污水处理厂工程提标项目在原有设计规模上改造，采用“A²/O 氧化沟（MBBR 改造）+生物活性砂滤（新增）+紫外消毒（改造）”工艺，改造后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。该提标项目已取得空港委的批复文件，批文号为穗

空港环管影[2018]16号。根据对广州市花都区水务局发布的2021年1月~12月的花都区城镇污水处理厂运行情况公示表进行统计,2021年花东污水处理系统设计规模为4.9万m³/d,平均日处理量为2.86万m³/d,则花东污水处理系统的剩余处理能力为2.04万m³/d。本项目外排水量为2.6m³/d,排水量较少,占花东污水处理系统剩余处理能力的0.013%,因此,本项目外排污水不会对花东污水处理系统的处理规模造成冲击。

表4-10 生活污水排放口情况一览表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放方式	排放去向	排放规律
			经度(°)	纬度(°)			
1	DW001	生活污水排放口	113.343064	23.436334	间接排放	大沙河	连续排放,流量稳定

表 4-11 项目运营期废水监测要求

类别	监测点位	编号	监测因子	监测频次	执行排放标准
废水	生活污水排放口	W1	pH、BOD ₅ 、COD _{Cr} 、SS、氨氮	/	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级较严者

注:根据技术规范,生活污水间接排放的没有监测要求。

依托元泰(广州)环境科技有限公司处理废水可行性分析

元泰(广州)环境科技有限公司建设项目于2021年4月19日已取得广州市生态环境局《关于元泰(广州)环境科技有限公司建设项目环境影响报告书的批复》(穗(花)环管影〔2021〕48号)。根据批复可知,该项目位于广州市花都区花都大道东576号之一(花东镇金田工业区),主要建设处理规模为1000m³/d的零散工业废水集中处理;不设废水收集管网,通过自备槽车收集花都区行政辖区的零散工业废水,种类包括:日化、印刷业废水600m³/d,表面处理业废水150m³/d,涂装业废水150m³/d,其他废水100m³/d等4类;不收处涉及危险废物的废水及含重金属等第一类污染物的废水。不得收处花都区行政辖区以外的废水。

本项目位于广州市花都区花东镇永溪路9号，项目产生水帘柜废水、喷淋塔废水、清洗废水共12.48t/a，水量较小，元泰（广州）环境科技有限公司处理废水处理规模为1000m³/d，剩余处理量为500t/d。本项目外排废水量为0.0416m³/d，占剩余处理能力的0.00832%，外排量占污水处理站处理量比例极小，因此，本项目的水帘柜废水、喷淋塔废水和清洗废水水量对元泰（广州）环境科技有限公司的处理能力不会产生明显的影响，不含危险废物以及重金属等，符合元泰（广州）环境科技有限公司经营范围，因此，本项目的水帘柜废水、喷淋塔废水和清洗废水交元泰（广州）环境科技有限公司处置可行。

3、噪声

根据建设项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，可选择点声源预测模式模拟预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。

（1）预测点

项目厂界外1m处的声环境影响预测分析。

（2）评价方法

对噪声源进行调查，项目以工程噪声贡献值作为评价量，评价项目建成后对周围环境的影响。

（3）预测模式

本项目噪声主要为各类生产设备产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），选择工业噪声预测模式，模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律

1) 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：L_{p1}——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

L_w——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m²；a为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

2)计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1ij}} \right)$$

式中：L_{p1i}(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1ij}——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

3)在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：L_{p2i}(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；



图 4-2 室内声源等效为室外声源图例

4)将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级

$$L_W = L_{p2}(T) + 10 \lg s$$

5)按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 (L_{eqg}) 为：

$$L_{eqg} = 10\lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

式中： t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

t_i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

6)预测点的预测等效声级 (L_{eq}) 计算

$$L_{eq} = 10\lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中： L_{eq} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)；

L_{eqb} ——预测点背景值，dB(A)；

(4) 评价标准

营运期噪声排放执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准。

(5) 预测结果

1) 噪声源

建设项目生产过程中大部分产噪设备位于室内，主要有电脑裁板锯、切割机、精密推台锯、数控裁板锯等。根据设备说明书及对供货厂家的工艺要求，设备的噪声级一般低于 80dB(A)，建设项目主要设备噪声源强情况如下表所示。

表 4-12 本项目主要设备噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声源源强	声源控制措施	空间相对位置 m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段 h/a	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
				声压级/距离声源距离/dB(A)/m		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离/m
1	生产车间 1	电脑裁板锯	NP330FG	80/1	隔声减振	-10	0	1.2	10	60	2400	23	36.2	1
2		电脑裁板锯	NP330FG	80/1		-10	-10	1.2	10	60	2400	23	36.2	1
3		电脑裁板锯	NP330FG	80/1		-10	-20	1.2	10	60	2400	23	36.2	1
4		切割机	HS-G3015A	80/1		-10	-25	1.2	10	60	2400	23	36.2	1
5		切割机	HS-G3015A	80/1		-10	-28	1.2	10	60	2400	23	36.2	1
6		切割机	HS-G3015A	80/1		-10	-31	1.2	9	60.9	2400	23	37	1
7		精密推台锯	HS-G3015A	80/1		-10	5	1.2	10	60	2400	23	36.2	1
8		精密推台锯	MJ1132F	80/1		-10	10	1.2	10	60	2400	23	36.2	1
9		精密推	MJ1132F	80/1		-10	15	1.2	10	60	2400	23	36.2	1

		台锯												
10		精密推台锯	MJ1132F	80/1	-10	20	1.2	5	60.9	2400	23	37	1	
11		数控裁板锯	KS-B29P	80/1	-20	-20	1.2	20	54	2400	23	30.6	1	
12		数控裁板锯	KS-B29P	80/1	-20	-30	1.2	10	60	2400	23	36.2	1	
13		全自动封边机	NB6CJ	70/1	-20	7	1.2	8	51.9	2400	23	27.9	1	
14		全自动斜边封边机	NB6IJ	70/1	-20	10	1.2	5	56	2400	23	31.4	1	
15		异性手动封边机	MFSOS	70/1	-20	12	1.2	3	60.5	2400	23	35	1	
16		加工中心	PTP 160PTP 160 Plus	80/1	-40	0	1.2	5	66	2400	23	41.4	1	
17		加工中心	PTP 160PTP 160 Plus	80/1	-40	2	1.2	5	66	2400	23	41.4		
18		三排多轴钻	MZB7321B	80/1	-40	6	1.2	5	66	2400	23	41.4	1	
19		三排多轴钻	MZB7321B	80/1	-40	15	1.2	5	66	2400	23	41.4		
20		三排多轴钻	MZB7321B	80/1	-40	20	1.2	5	66	2400	23	41.4		
21		液压式冷压机	CP50/1	80/1	-45	10	1.2	5	66	2400	23	41.4	1	
22		液压式冷压机	CP50/1	80/1	-45	5	1.2	5	66	2400	23	41.4	1	
23		热压机	CP50/1	80/1	-45	0	1.2	5	66	2400	23	41.4	1	
24		空压机	100T	80/1	-45	-2	1.2	5	66	2400	23	41.4	1	

25	生产车间2	手动喷枪	型号 W-10	70/1		10	8	1.2	1	70	2400	23	41	1
26		手动喷枪	型号 W-10	70/1		10	9	1.2	1	70	2400	23	41	1
27		手动喷枪	型号 W-71	70/1		10	10	1.2	1	70	2400	23	41	1
28		手动喷枪	型号 W-71	70/1		10	11	1.2	1	70	2400	23	41	1
29		空压机	SF-250	80/1		8	8	1.2	3	70.5	2400	23	45	1

备注：1、参考《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果在23-30dB（A），本次取23dB(A)；表中坐标以厂界中心（113.0818634,23.3884010）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

2) 预测结果

通过预测模型计算，厂界噪声预测结果与达标分析见表 4-13。

表 4-13 厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位	空间相对位置/m			时段	预测值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	达标情况
	X	Y	Z				
东侧	50	0	1.2	昼间	36.6	65	达标
	50	0	1.2	夜间	36.6	55	达标
南侧	0	-40	1.2	昼间	38.6	65	达标
	0	-40	1.2	夜间	38.6	55	达标
西侧	-50	0	1.2	昼间	36.6	65	达标
	-50	0	1.2	夜间	36.6	55	达标
北侧	0	40	1.2	昼间	38.6	65	达标
	0	40	1.2	夜间	38.6	55	达标

由上表可知，项目厂界噪声贡献值，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间 ≤ 65 dB(A)，夜间 ≤ 55 dB）要求。

（6）噪声治理措施

为了避免出现噪声扰民现象，保护周边生态环境，应采取以下降噪措施：

①合理布局，重视总平面布置

尽量将高噪声设备布置在厂房中间，对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

②防治措施

A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级 10-15 分贝。

B、重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗，能降低噪声级 10-15 分贝。

③加强生产管理

加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生

产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。要求运输车进出厂区时要减速行驶，禁鸣喇叭，合理安排装卸货物实际；做好厂区内、外部车流的疏通。

(3) 噪声监测要求

运营期间，建设单位应重视噪声防治，加强设备的管理，对厂界的噪声排放进行定期监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目噪声监测要求如下表：

表 4-14 项目运营期噪声监测计划表

类别	监测点位	监测时间段	监测指标	监测频率	执行排放标准
噪声	厂界外 1m	昼间、夜间	等效 A 声级	1 次/每季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、边角料、废包装材料、沉降粉尘、布袋除尘收集的粉尘、废活性炭、漆渣、废包装桶和废过滤棉。

(1) 固体废物产生情况

本项目年产水性木器消光面漆、水性木器透明底漆和聚醋酸乙烯酯乳液的废包装桶 2250 个，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）可知，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。因此，废原料桶贮存于车间区内，经统一收集后交由原供应商回收处理。

1) 员工生活垃圾

本项目共有员工 100 人，均不在厂内食宿，垃圾产生系数按 0.5kg/人·天计，则生活垃圾的产生量为 50t/a，经统一收集后交由环卫部门处理。

2) 一般固体废物

本项目对产品进行组装和包装时会产生少许废包装材料，约 0.5t/a，类别为废复合包装，类别代码为 211-001-07，收集后每个月外售给回收单位。

本项目开料、木工加工过程中会产生木材边角料和粉尘，项目边角料产生量约为 38.4612t/a，车间内沉降的粉尘为 6.6938t/a，项目产生木工边角料及粉尘属于《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)表 1 中废弃资源中废木制品，代码为 211-001-03 的一般固体废物。

3) 危险废物

①废活性炭

本项目产生的有机废气处理采用“水喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”方法处理，活性炭吸附使用一段时间后逐渐趋向饱和，定期更换活性炭。

根据工程分析可知，本项目废气处理系统将产生失效的活性炭，二级活性炭吸附法处理效率为 75%，本项目有机废气有组织收集量为 1.2768t/a，则活性炭吸附装置处理的量约为 1.6744t/a，根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环办〔2023〕538 号），蜂窝煤活性炭有效吸附效率取 15%，则活性炭理论用量为 $1.6744 \div 0.15 = 11.1627\text{t/a}$ 。

本项目选用的活性炭吸附装置设计参数如下：

表 4-14 活性炭吸附装置设计参数

排气筒	活性炭级别	设计风量 m ³ /h	蜂窝活性炭数值								更换周期	活性炭实际使用量 t/a
			炭层长度 m	炭层宽度 m	箱体高度 m	层数	单炭层厚度 m	过滤风速 m/s	单层停留时间 s	活性炭量 t		
DA001	1#	20000	1.8	1.8	1.8	3	0.4	0.76	0.52	1.7496	4 次/年	13.9968
	2#		1.8	1.8	1.8	3	0.4	0.76	0.52	1.7496	4 次/年	

注：①废气污染物在活性炭箱内的接触吸附时间 0.5-2s；
 ②采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于 1.2m/s；
 ③蜂窝活性炭的密度约为 0.45g/cm³；
 ④过滤风速=风量/（炭层长度×炭层宽度×层数×3600s），停留时间=层厚度/过滤风速；
 ⑤活性炭量=炭层长度×炭层宽度×层厚度×活性炭密度×层数；

根据上表知，项目活性炭每年的实际使用量为 13.9968t/a，大于活性炭理论用量，则项目产生废活性炭的量为 $13.9968 + 1.6744 = 15.6712\text{t/a}$ 。产生的废活性炭的危废类别为 HW49，危废代码为 900-039-49，定期交由有资质单位处理。

②漆渣

项目水帘柜和喷淋塔主要捕捉颗粒物，由工程分析可知，喷漆时产生的颗粒物约 4.6218t/a，收集效率 80%，处理效率 96%，打捞上来的漆渣含水率约为 70%，则可计算漆渣产生量为 $5.3057 \times 80\% \times 96\% \div (1-70\%) = 13.5826\text{t/a}$ ，属于《国家危险废物名录》类别为 HW49 其他废物，代码为 900--041-49，收集后每季度交由有危险废物处置资质的单位处。

③废过滤棉

根据工程单位提供的信息可知，项目废气处理设施中过滤棉采用的是过滤棉进行干湿分离，因此会产生废过滤棉，根据建设单位提供的资料可知，废过滤棉的产生量为 0.3t/a，属于《国家危险废物名录》类别为 HW49 其他废物，代码为 900--041-49，收集后每季度交由有危险废物处置资质的单位处置。

④布袋收集的粉尘

经布袋除尘器收集下来的量为 3.065t/a，该粉尘含有漆，属于《国家危险废物名录》类别为 HW49 其他废物，代码为 900--041-49，收集后每季度交由有危险废物处置资质的单位处。

根据上述分析，本项目危险废物产生情况及去向如下表所示。

表 4-15 本项目运营期危险废物产生情况一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 t/a	产生工序及装置	形态	有害物质	危险特性	处置去向
1	废活性炭	HW49	900-039-49	15.6712	废气处理	固态	有机物	T	委托处置
2	漆渣	HW49	900-041-49	13.5826	废气处理	固态	有机物	T/In	
3	废过滤棉	HW49	900-041-49	0.3	废气处理	固态	有机物	T/In	
4	布袋收集的粉尘	HW49	900-041-49	3.065	废气处理	固态	有机物	T/In	

表 4-16 固体废物产排情况一览表

工序	装置	固体废物名称	固废属性	产生情况	处置措施		贮存周期	最终去向
				产生量	工艺	处置量		

				(t/a)		(t/a)		
办公生活	办公生活	生活垃圾	生活垃圾	50	交环卫部门定期清运	50	每天	交环卫部门定期清运
包装	/	废包装材料	一般工业固废	0.5	收集暂存	0.5	一个月	外售给回收单位
机加工	/	边角料	一般工业固废	38.4612	收集暂存	38.4612	一个月	外售给回收单位
机加工	/	沉降粉尘	一般工业固废	6.6938	收集暂存	6.6938	一个月	外售给回收单位
废气处理	活性炭吸附装置	废活性炭	危险废物	15.6712	暂存危险废物贮存间	15.6712	每季度	交由有资质单位处理
废气处理	水帘柜和喷淋塔	漆渣		13.5826		13.5826	每季度	
废气处理	活性炭吸附装置	废过滤棉		0.3		0.3	每季度	
废气处理	布袋除尘	布袋收集的粉尘		3.065		3.065	每季度	

(2) 固体废物环境管理要求

1) 固体废弃物产排及处置情况

项目产生的生活垃圾收集后定期交由环卫部门妥善处理；废包装材料、边角料和粉尘外售给回收单位；废活性炭、漆渣、布袋收集的粉尘、废过滤棉等危废分类收集后交由有危险废物回收资质单位回收处置。

2) 危险废物暂存场所环境管理要求

建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，为降低本项目危险废物渗漏对周边环境的影响，本报告建议建设单位落实以下措施：危险废物集中贮存场所的选址应位于地址结构稳定的区域内，贮存设施底部必须高于地下水最高水位。堆放地点基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料（渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s）。

危废仓内应按危险废物的种类和特征设置各类收集桶进行贮存，收集桶所用材料应防渗防腐。收集桶外围应设置 20cm 高的围堰，在围堰范围内地面和墙体应设置防渗防漏层。危险废物堆放要防风、防雨、防晒。采用双钥匙封闭式管理，

24 小时都有专人看管。在落实以上措施后，危险废物的存放场所达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

表 4-17 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危险废物贮存间	废活性炭	HW49	900-039-49	厂区的南侧	10m ²	密封贮存	10	每季度
		漆渣	HW49	900-041-49			密封贮存		每季度
		废过滤棉	HW49	900-041-49			密封贮存		每季度
		布袋收集的粉	HW49	900-041-49			密封贮存		每季度

（3）厂区内转运过程环境管理要求

本项目危险废物主要为废活性炭、漆渣、布袋收集的粉尘和废过滤棉。为防止危险废物在转运过程中发生散落、泄漏等现象，建设单位在进行危险废物内部转运作业时应满足以下要求：

1) 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确认转运路线，尽量避开办公区。

2) 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录 B 填写《危险废物厂内转运记录表》。

4) 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进项检查和清理，确保无危险废物散落在转运路线上，并对转运工具进行清洗。在落实以上措施后，危险废物在厂区内部的转运可满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。

综上所述采取上述措施后，本项目产生的固体废物可以得到妥善处理和处置，对周围环境影响不会产生明显影响。

5、地下水

本项目外排废水只有员工生活污水，项目所在地已完成雨污分流，生活污水预处理后经市政管网排入花东镇污水处理厂集中处理。园区的生活污水管道和雨水管道由所在地的物业根据花都水务局的要求进行日常管理和维护，避免出现管道破损等情况，而建设单位需做好原料仓库、一般固体废物贮存间和危险废物贮存间的防渗漏、防泄漏等措施，设置围堰，并纳入日常管理维护，确保产生的生产废水和危险废物不会渗漏、泄漏至外环境。因此本项目不会对地下水造成明显影响。

6、土壤

本项目对周边土壤造成污染的途径有两种：大气沉降和生产废水废液泄漏流入土壤。对此，建设单位要做好废气污染防治措施，及时更换活性炭和维护喷淋塔，确保处理效率稳定，落实日常环保管理制度等；做好原料仓库、一般固体废物贮存间和危险废物贮存间的防渗漏、防泄漏等措施，设置围堰，确保产生的生产废水和危险废物不会渗漏、泄漏至外环境。因此本项目不会对周边土壤造成明显影响。

7、环境风险

(1) 风险源调查

根据《危险品化学品目录》（2015年版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目的水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液、水帘柜废水、喷淋塔废水、清洗废水，均有一定的环境风险。

表4-18 环境风险识别汇总表

序号	危险物质名称	最大存在总量/t	临界量/t	该物质 Q 值
1	水性木器消光面漆	0.5	100	0.005
	水性木器透明底漆	0.5	100	0.005
2	热熔胶封边胶	0.2	100	0.002
3	聚醋酸乙烯酯乳液	0.2	100	0.002
4	喷淋塔废水	1.5	100	0.015
5	水帘柜废水	1.32	100	0.0132
6	清洗废水	0.006	100	0.00006
项目 Q 值				0.04226

本项目危险物质与临界量比值 $Q < 1$ ，因此，本项目的环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”的要求，本项目无需设置环境风险专项评价。

（2）风险源分布情况及可能影响途径

水性木器消光面漆、水性木器透明底漆、热熔胶封边胶、聚醋酸乙烯酯乳液、水帘柜废水、喷淋塔废水、清洗废水主要分布在贮存仓库和危废仓，可能会因泄露、火灾等因素，通过地表径流和大气扩散的方式，影响附近地表水、土壤和居民区，详细内容见下表。

表4-19 风险源分布及影响途径

风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的敏感目标
原料仓	水性木器消光面漆	泄漏、火灾、治理设施失效	地表径流、大气扩散	周边居住区、附近地表水
	水性木器透明底漆			
	热熔胶封边胶			
	聚醋酸乙烯酯乳液			
危废仓	水帘柜废水			
	喷淋塔废水			
	清洗废水			
废气处理系统	含挥发性有机物和颗粒物的废气			

（3）环境风险防范措施

1) 原辅材料泄漏防范措施

合理布局储存区，各类化学品分类、分区存储；库房保持通风，远离火种、热源；库房温度不宜超过 30°C ；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；地面应做好防渗漏措施，以确保即使发生化学品泄漏事故也不会流入周边的地表水环境，不会渗入周边的土壤环境。若出现少量泄漏，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，混合物委托有资质单位进行处置；建议在原料暂放区的出入口设置 200mm 高的漫坡，防止化学品泄漏时大面积扩散。

2) 生产过程风险防范措施

加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责；加强安全生产教育，包括安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安

全教育和外来人员安全教育五部分内容，让所有员工了解本厂各种原材料以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等；保持厂区内所有消防通道和车间、仓库安全出口的畅通。①操作人员应严格按照操作规范进行操作，防止因检查不周或工作失误而造成事故发生。②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。③厂房出入口设置 200mm 高的漫坡，防止化学品泄漏时外流至厂房外。

3) 危废暂存间泄漏防范措施

①危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放。②门口设置台账作为出入库记录。③专人管理，定期检查防渗层和收集桶的情况。④在厂区污水管网集中汇入市政污水管网的节点上安装可靠的隔断措施，防止事故废水直接进入市政污水管网。⑤在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止事故废水向场外泄漏。

4) 废气治理装置风险防范措施

加强对废气治理装置的日常运行维护。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的有机废气直接排入大气环境中，将对周边大气环境造成较大的危害。因此，为了杜绝事故废气的排放，建设单位在废气处理设施发生故障时，立即停止生产，并立即对废气处理设施进行检修。

(4) 分析结论

综上，项目应严格按照消防及相关部门的要求，做好防范措施，设立健全的厂区突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。

8、生态环境影响分析

项目所在地范围不含有生态环境保护目标，建议建设单位切实做好上述各污染防治措施，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对生态环境的影响极低。

9、电磁辐射影响分析

本项目属于家具制造业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准	
大气环境	DA001 排放口/喷漆	总 VOCs	通过“水喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理后经 15m 排气筒排放	总 VOCs 执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表 1 中第 II 时段排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 排放标准;颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/T27-2001)第二时段二级标准	
		臭气浓度			
		颗粒物			
	DA002 排放口/打磨工序、机加工	颗粒物	通过“布袋除尘”装置处理后经 15m 排气筒排放	颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/T27-2001)第二时段二级标准	
	无组织	总 VOCs	臭气浓度	加强厂内通风	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)无组织排放监控浓度限值。
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 新扩改建项目恶臭污染物厂界二级标准
					《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)无组织排放监控点浓度限值
厂区内	NMHC		《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表 3 无组织排放限值		
地表水环境	生活污水	COD _{Cr}	经三级化粪池处理达标后,经市政管网排入花东镇污水处理厂集中处理达标后排入大沙河	达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级较严者	
		BOD ₅			
		pH			
		SS			
		TP			
		TN			
		NH ₃ -N			
	生产废水	水帘柜废水	贮存在一般	/	

		喷淋废水	固体废物场所，定期交元泰（广州）环境科技有限公司处理	
		清洗废水		
声环境	机械设备	噪声	减振、隔声降噪等措施	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
电磁辐射	/			
固体废物	种类	污染物名称	防治措施	
	员工生活垃圾	生活垃圾	交由环卫部门处理	
	一般工业固废	边角料、	外售给回收单位	
		沉降的粉尘	外售给回收单位	
		废包装材料	外售给回收单位	
	危险废物	废活性炭	交由有资质单位处置	
		布袋收集的粉尘		
漆渣				
废过滤棉				
土壤及地下水污染防治措施	本项目营运期中需对废气处理设施进行定期巡查,做好设备维护保养,巡查台账记录等,防止因废气处理设施故障而导致有机废气未经处理外排,经大气沉降污染土壤。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	<p>1、强化安全生产及环境保护意识的教育,提高职工的素质,加强操作人员的上岗前的培训,进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育;定期检查安全消防设施的完好性,确保其处于即用状态,以备在事故发生时,能及时、高效率的发挥作用。</p> <p>2、定期检查废气处理设施是否正常运转,确保废气达标排放。</p> <p>3、危险废物贮存间,须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求;尤其是贮存间内部地面硬化化处理,周围设置围堰,做到防风、防雨、防晒、防渗透;及时办理转移手续,尽可能减少现场贮存量和缩短贮存周期。</p>			

其他 环境 管理 要求	<p>项目建设完成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。</p> <p>建设项目的环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度是我国预防为主环境保护政策的体现，两种制度相互衔接，形成了对建设项目的全过程管理，是防止建设项目产生的新污染源和生态环境破坏的重要措施。</p> <p>项目在运营期，对项目的污染物进行全面处理和全面达标控制；坚持生态保护与污染防治相结合，生态建设与生态保护并举，大力推进区域生态建设的步伐。加强环境管理能力建设，提高企业环境管理水平。</p> <p>建议企业设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。</p>
----------------------	--

六、结论

综上所述，广东亿尚智能家具有限公司建设项目与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。项目需按照“三同时”要求认真落实环评报告提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，在严格落实环保要求和措施的前提下，项目生活污水纳入市政污水管网，废气、噪声可达标排放，严格落实固体废弃物处置去向，不会造成二次污染。则本项目对区域环境空气、水环境、声环境及生态环境均不会产生明显不利影响，对区域环境质量影响较小。因此从保护环境的角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位: t/a

项目分类	污染物名称	现有工程排放量(固体废物产生量)①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量(固体废物产生量)③	本项目排放量(固体废物产生量)④	以新带老削减量(新建项目不填)⑤	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥	变化量⑦
废气	总 VOCs	0	0	0	1.1415	/	1.1415	+1.1415
	颗粒物	0	0	0	2.7831	/	2.7831	+2.7831
废水	COD _{Cr}	0	0	0	0.2	/	0.2	+0.2
	BOD ₅	0	0	0	0.12	/	0.12	+0.12
	SS	0	0	0	0.12	/	0.12	+0.12
	NH ₃ -N	0	0	0	0.02	/	0.02	+0.02
	TN	0	0	0	0.016	/	0.016	+0.016
	TP	0	0	0	0.0016	/	0.0016	+0.0016
	水帘柜废水	0	0	0	5.28	/	5.28	+5.28
	喷淋废水	0	0	0	6	/	6	+6
	清洗废水	0	0	0	1.2	/	1.2	+1.2
一般工业固体废物	生活垃圾	0	0	0	50	/	50	+50
	边角料	0	0	0	38.4612	/	38.4612	+38.4612
	沉降的粉尘	/	/	/	6.6938	/	6.6938	+6.6938
	废包装材料	0	0	0	0.5	/	0.5	+0.5
危险废物	废活性炭	0	0	0	15.6712	/	15.6712	+15.6712
	漆渣	0	0	0	13.5826	/	13.5826	+13.5826
	布袋收集的粉尘	0	0	0	3.065	/	3.065	+3.065
	废过滤棉	0	0	0	0.3	/	0.3	+0.3

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①